




SPR-PU-AS TERÄSSUOJALETKU

Nestetiivis

2210.711.049

SPR-PU-AS AD56 terässuojaletku 49x56 mm

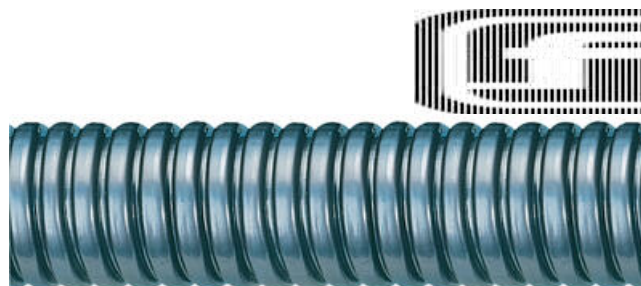

- Galvanoitu teräsletku PUR vaipalla
- Erittäin taipuisa
- Ei sisällä halogeenia, cadmiumia tai silikonaa

TUOTEKUVAUS

SPR-PU-AS suojaletku on tehty galvanoidusta teräksestä ja vaipan materiaali on polyuretaani.
Letkun kemikaalikestävyys on hyvä.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	56
Sisämitat	49 mm
Ulkomitat	56 mm
Pakkauskoko	25 m
IP-luokka	IP68
Hyväksynnät	VDE
Väri	Sininen metalliväri
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	130
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	325
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C
Paino/m	0,9
Materiaali	Galvanoitu teräs, Polyuretaanipinnoitus
Tyyppi	SPR-PU-AS

