




AIRFLEX®-KUW-PVC-AS

AIRflex®-sarja

2030.101.029

AIRFLEX-KUW-PVC-AS AD36 29x36 mm letku harmaa

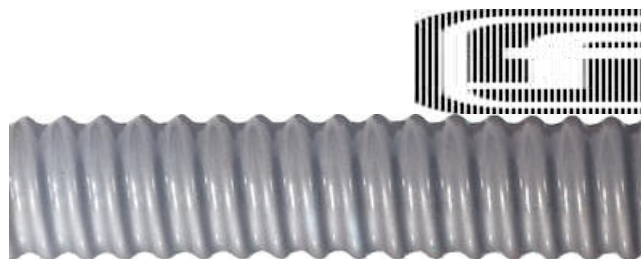

- PVC suojaletku terässpiraalilla
- Kaasu- ja nestetiivis
- Erittäin taipuisa
- Hyvä kemikaalien ja öljynkesto

TUOTEKUVAUS

AIRflex-KUW-PVC-AS suojaletkun rakenteen muodostaa teräs-spiraali ja PVC-vaippa.

Saatavilla myös pienempinä pakkauskokoina.

Osa myös NEMKO hyväksyttyjä.

KÄYTTÖKOHTEET:



- Nestetiiviisiin asennuksiin
- Sopiva kaapeliketju- ja robottiasennuksiin

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	36
Sisämitat	29 mm
Ulkomitat	36 mm
Pakkauskoko	25 m
IP-luokka	IP68
Hyväksynnät	VDE
Väri	Harmaa
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	25
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	65

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Paino/m	0,42
Materiaali	PVC-pinnoitus, Teräs
Tyyppi	AIRFLEX KUW-PVZ-AS

