


## ROHRFLEX® PA 6 L SUOJALETKU

ROHRflex®-sarja

0261.232.048

ROHRflex PA6-L AD54,5 letku musta 47x54,5 mm

- PA6 LIGHT suojaletku konerakennukseen
- Taipuisa ja UV-valoa sietävä materiaali
- Halogeeniton ja palonkestävä
- Laaja lämpötila-alue

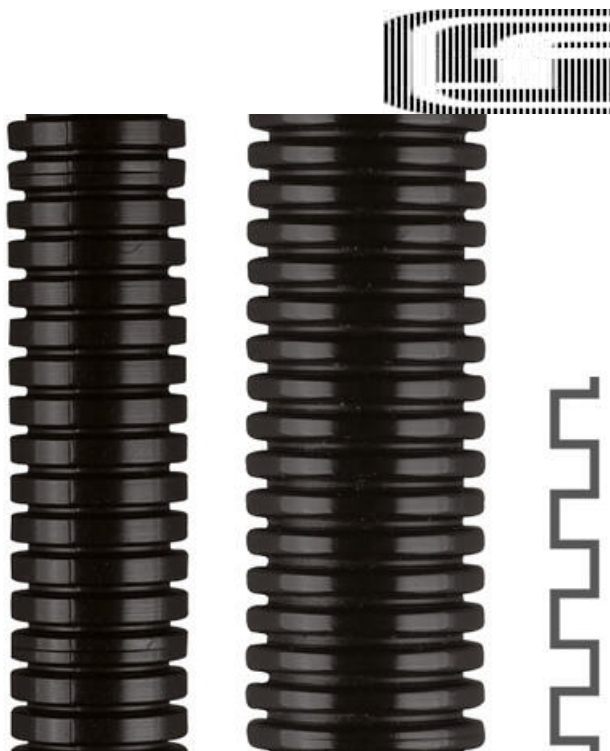

### TUOTEKUVAUS

ROHRflex PA 6-L suojaletku on ekonominen vaihtoehto. Sen sisä- ja ulkopinnat ovat korrugoituja. Suojaletku kestää hyvin happoja ja liuottimia.

Huom! Toimitukset täysinä pakkauskokoina. Saatavana myös harmaan värisenä.

Käyttökohteet:

- Konerakennukseen
- Laitekaappeihin
- Ajoneuvoihin

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Letkun mitat AD               | 54,5            |
| Sisämitat                     | 47 mm           |
| Ulkomitat                     | 54,5 mm         |
| Pakkauskoko                   | 25 m            |
| Hyväksynnät                   | CSA US, RU, VDE |
| Väri                          | Musta           |
| Taivutussäde +/-10 % kiinteä  | 100             |
| Taivutussäde +/-10 % liikkuva | 190             |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Paloluokka           | UL94-HB   |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C    |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C    |
| Paino/m              | 0,225     |
| Materiaali           | Polyamidi |

