

DIRECT-LINK ETHERNET-KYTKIMET

112111-5001

- Ei-hallittava kytkin
- IP67
- Kompakti koko
- Hyvä iskun- ja värinänkestävyys




TUOTEKUVAUS

Malli	DRL-750	DRL-780	DRL-781	DRL-782
Porttien määrä	5	8	8	8
Tiedonsiirtonopeus	10BaseT/100BaseTx M12			
Käyttöjännite	9-36 V DC			
Käyttölämpötila	-40 °C...+75 °C			
Kotelointiluokka	IP67			
Iskunkestävyys	50 g (IEC 68-2-29)			
Värinänkesto	7 g (IEC 68-2-29)			
EMC	EN61326 EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-2			

MITAT

DRL-750	DRL-780/781	DRL-782
---------	-------------	---------

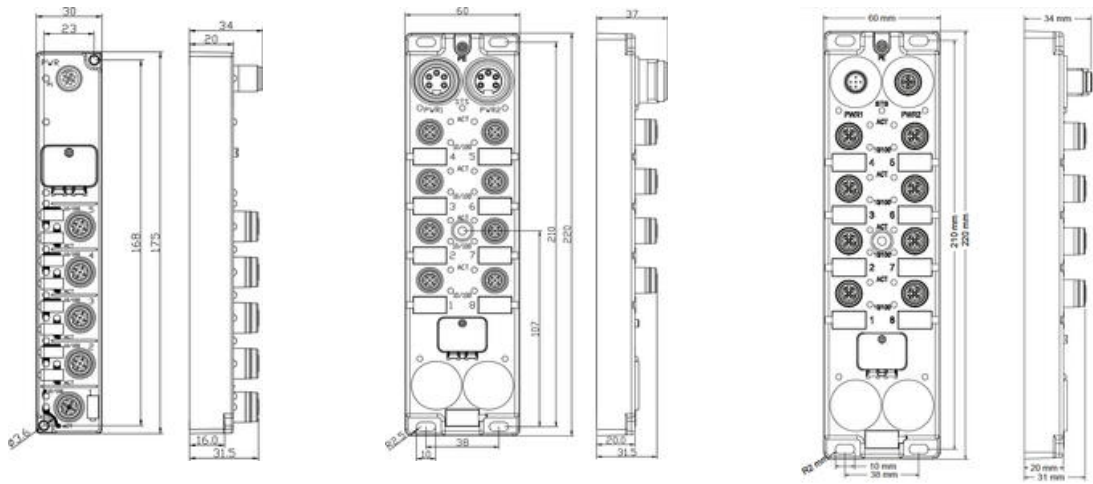

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus	M12-porttien määrä	Liitin tehonsyötölle
112111-5001	DRL-750 Ethernet kytkin	5	M12
112105-5002	DRL-780 Ethernet kytkin	8	5-napainen Mini-Change
112105-5004	DRL-781 Ethernet kytkin	8	4-napainen Mini-Change
112105-5006	DRL-782 Ethernet kytkin	8	M12