OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VIRTAUSKYTKIN ÖLJYLLE

HD2K-sarja

HD2K-008GM008
Virtauskytkin öljylle 0,5-8 l/min, G1/4



- Rungon paineenkesto 200 bar
- Virtausalue 0,5...60 l/min
- Viskositeetin kompensointi 30-330 cSt

TUOTEKUVAUS

Honsberg HD2K on erityisesti öljylle tai muille viskoosisille ainelle tarkoitettu virtausvahti. Asteikolla varustettu näyttö kytkentäpisteen asetukseen. Tukeva teräsrunko kestää jopa 200 bar paineen.


Erikoismallit


- Ex/ATEX versiot
- Rungon paineenkesto jopa PN 500 bar
- Integroitu virtauslähetin
- Integroitu lämpötila-anturi

TEKNISET TIEDOT


IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Kupin materiaali	Messinki
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. jännite AC/DC	175 V
Max. kosketusluokka	50 VA
Max. paine	200 bar
Max. virtaus	12 l/min
Max. virtausalue	8 l/min
Max. viskositeetti	330 cSt
Min. virtausalue	0,5 l/min
Min. viskositeetti	30 cSt


Paino	1,4 kg
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR
Type of flow component	Virtauskytkimet

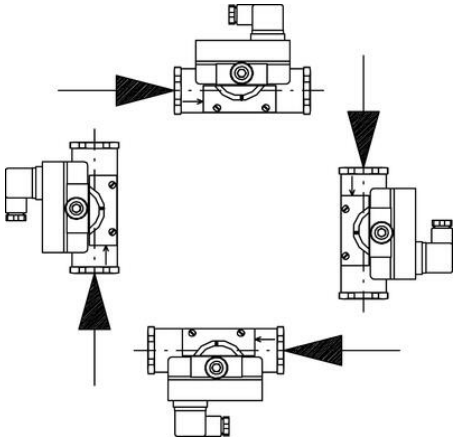




G"	AF mm brass	AF mm stainless	X mm	Weight kg
1/4	40	41	15	1,3
3/8	40	41	15	1,3
1/2	40	41	15	1,2
3/4	40	41	18	1,2
1	40	41	18	1,1

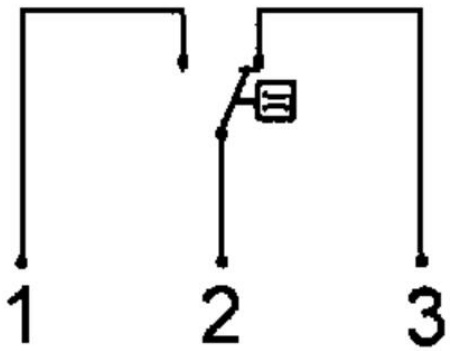

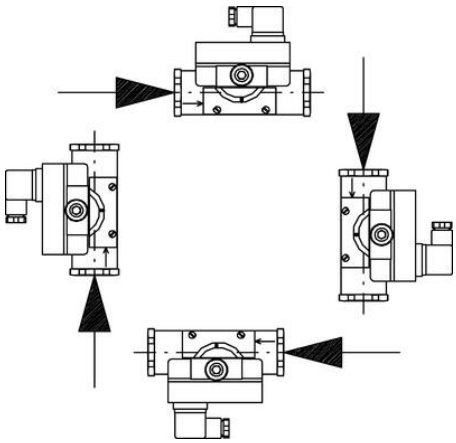



G"	AF mm brass	AF mm stainless	X mm	Weight kg
1/4	40	41	15	1,3
3/8	40	41	15	1,3
1/2	40	41	15	1,2
3/4	40	41	18	1,2
1	40	41	18	1,1

