OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VIRTAUSKYTKIN M12-LIITÄNNÄLLÄ

FW1-sarja

FW1-015GP006
Virtauskytkin



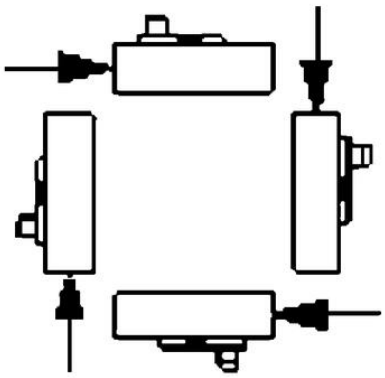
- Nesteille ja kaasuille 100 bar:iin
- Virtausalueet 1-6 ja 1-11 l/min
- Liitäntä 1/4”...1”

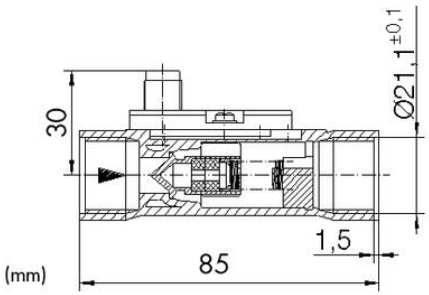
TUOTEKUVAUS

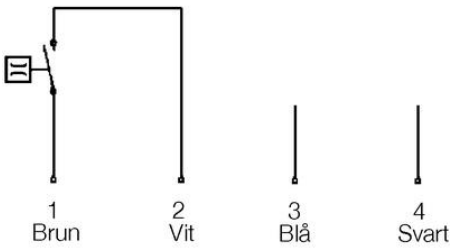
Honsberg FW1 on mekaaninen virtausvahti nesteelle ja kaasulle. Soveltuu erityisesti teollisuuskäyttöön. Rungon materiaali POM tai niklattu messinki.

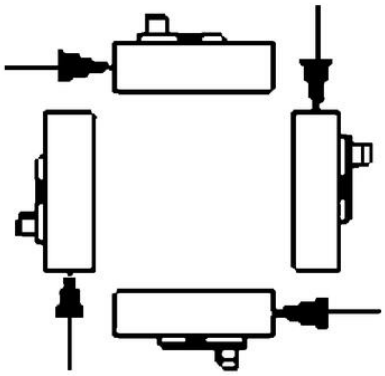
TEKNISET TIEDOT

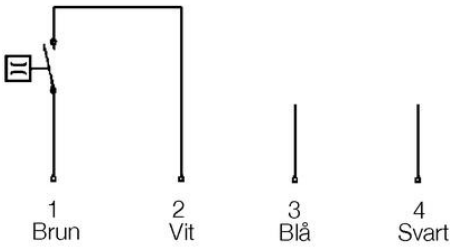
IP-luokka	IP67
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. jännite AC	230 V
Max. kosketinkuorma	0,5 A
Max. paine	10 bar
Max. virtaus	20 l/min
Max. virtausalue	6 l/min
Min. virtausalue	1 l/min
Paino	0,05 kg
Rungon materiaali	POM
Type of flow component	Virtauskytkimet




30
Ø21,1±0,1
1,5
85
(mm)


1
Brun
2
Vit
3
Blå
4
Svart




1
Brun
2
Vit
3
Blå
4
Svart