OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VIRTAUSKYTKIN TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

VD-sarja

VD-008GR010
"Virtauskytkin 1-10 l/min, 1/4""""



- Nesteille ja kaasuille 25 bar:iin
- Virtaus 0,1 ... 150 l/min.
- Tukeva runko

TUOTEKUVAUS

VD-virtausvahdin runko on pronssia. Kytkentäpiste helposti säädettävissä.


Erikoismallit


- Hyväksynnät: Germanischer Lloyd, LOBA (sch)
- Runko RST
- Laippakiinnitys
- Sisäänrakennettu lämpömittari +30°C ... +95 °C
- Mitattavan aineen lämpötilan kesto +150° C
- Mikrokytkin kytkentä
- Näkyvä skaala

TEKNISET TIEDOT


IP-luokka	IP44
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Kupin materiaali	POM
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. jännite AC	250 V
Max. kosketusluokka	50 VA
Max. paine	25 bar
Max. virtaus	15 l/min
Max. virtausalue	10 l/min


Max. viskositeetti	1 cSt
Min. virtausalue	1 l/min
Paino	1 kg
Rungon materiaali	Pronssi
Tiivisteen materiaali	NBR
Type of flow component	Virtauskytkimet

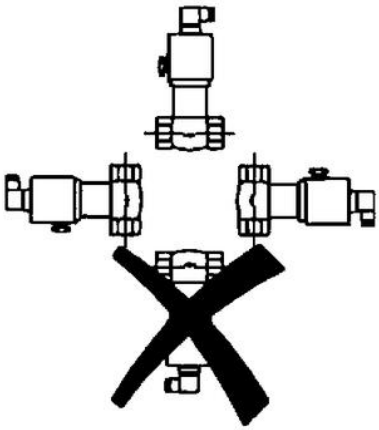




G"	Type	H mm	L mm	Weight kg
1/4	VD-008	150	65	1,0
3/8	VD-010	150	65	1,0
1/2	VD-015	150	65	1,0
3/4	VD-020	150	80	1,1
1	VD-025	150	80	1,3
1 1/4	VD-032	156	98	2,1
1 1/2	VD-040	156	113	2,8
2	VD-050	156	137	4,0
2 1/2	VD-065	156	160	4,0
3	VD-080	156	148	7,0

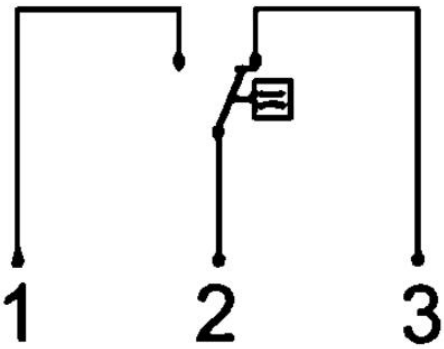

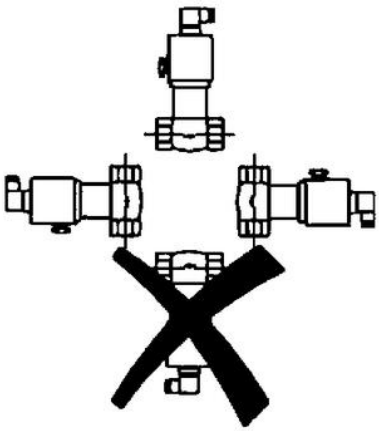



G"	Type	H mm	L mm	Weight kg
1/4	VD-008	150	65	1,0
3/8	VD-010	150	65	1,0
1/2	VD-015	150	65	1,0
3/4	VD-020	150	80	1,1
1	VD-025	150	80	1,3
1 1/4	VD-032	156	98	2,1
1 1/2	VD-040	156	113	2,8
2	VD-050	156	137	4,0
2 1/2	VD-065	156	160	4,0
3	VD-080	156	148	7,0

