



VIRTAUSINDIKAATTORI SKAALALLA

NOK-sarja

NOK-020GM050

Virtausindikaattori 5-50l/min, G3/4

- Nesteille ja kaasuille 50 bar:iin saakka
- Virtaus 3...60 l/min
- Reedkytkin



TUOTEKUVAUS

Sopii hyvin sovelluksiin joissa käytetään öljyä tai sameaa nestettä. Metalliosat messinkiä tai ruostumatonta terästä. Saatavana myös ilman kytkintä.



ERIKOISMALLIT

- Ilman kytkintä
- Kotelointiluokka IP67
- RST aggressiivisille aineille
- Muut liitoskaapelit




TEKNISET TIEDOT

Asteikon materiaali	Akryyli
Indikaattorin materiaali	PVDF
IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 301
Kupin materiaali	Niklattu messinki
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. jännite AC	250 V
Max. kosketusluokka	15 VA
Max. paine	50 bar
Max. virtaus	50 l/min
Max. virtausalue	50 l/min
Min. virtausalue	5 l/min
Paino	1,15 kg
Rungon materiaali	Niklattu messinki

Tiivisteiden materiaali	NBR
Type of flow component	Virtauskytkimet
Viskositeetti	1 cSt

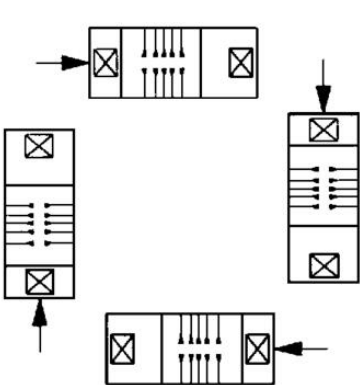

G"	X mm	Weight kg
1/4	13	1,25
3/8	13	1,20
1/2	15	1,20
3/4	18	1,10
1	18	1,00

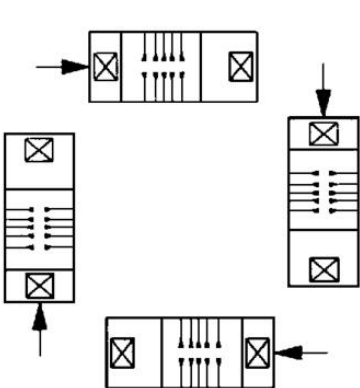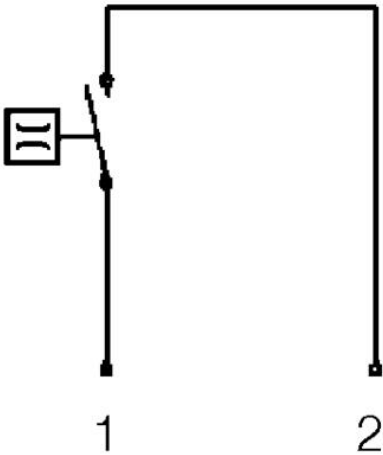

G"	X mm	Weight kg
1/4	13	1,25
3/8	13	1,20
1/2	15	1,20
3/4	18	1,10
1	18	1,00

