

TURBIINIVIRTAUSANTURI TERÄSRUNGOLLA

RT-sarja

RT-050AK068E

- Nesteille 250 bariin saakka
- Virtaus 0,1...68 m³/h (1-5 cSt)
- Liitäntä 1/2"...2"
- Tarkkuus ±1 %



TUOTEKUVAUS

RT on kokonaan ruostumatonta terästä oleva turbiinianturi, korkealla virtauskapasiteetilla. Erinomainen sovelluksiin, joissa tarkkuusvaatimukset ovat korkeat. Rakenteensa ansiosta se soveltuu myös sovelluksiin, joissa käytetään aggressiivisia aineita tai korkeaa painetta.



ERIKOISMAALLIT

- Laippaliitännät
- Liitäntä DN80-300, 16 bar

TEKNISET TIEDOT

Type of flow component

Virtausvalvonta

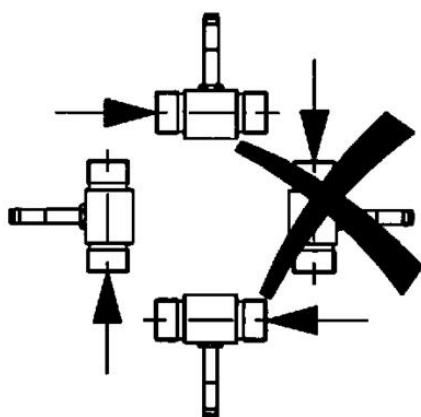


Vatten






Aggressiv
media

Olja upp till 5 cSt



G"	L mm	H mm
1/2	64	71
3/4	64	74
1	88	78
1 1/2	114	84
2	132	89

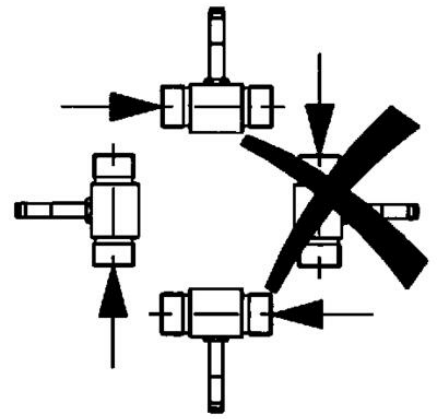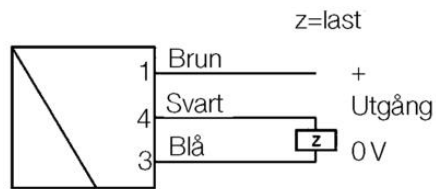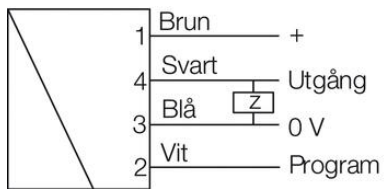


Vatten



Aggressiv media



Olja upp till 5 cSt



G"	L mm	H mm
1/2	64	71
3/4	64	74
1	88	78
1 1/2	114	84
2	132	89

