OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VIRTAUSANTURI ANALOGIA ULOSTULOLLA JA KYTKINTIEDOLLA

Flex-F-sarja

FLEX-F008HK028I
"Virtausanturi 1-150cm/s, 1/4"", 4-20mA"



- Ei liikkuvia osia
- Runko ruostumatonta terästä
- Helppo asentaa

TUOTEKUVAUS

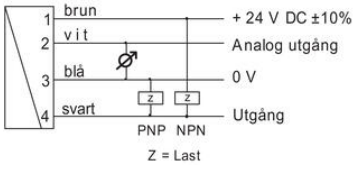
Honsberg Flex-F on kalorimetrinen virtausanturi analogia ulostulolla ja kytkintiedolla. Flex-F on erinomainen valinta kun tarvitaan monipuolinen, kestävä ja erittäin pienen painehäviön tuottava anturi. Anturin kytkentäpisteen voi itse säätää mukana tulevan magneetin avulla.

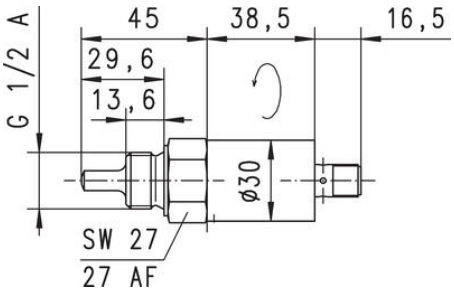
Erikoismallit

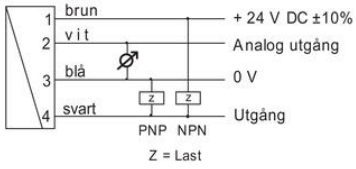
- 200 bar
- +100 °C
- Optiona öljy
- Samalla anturilla voidaan mitata lämpötilaa

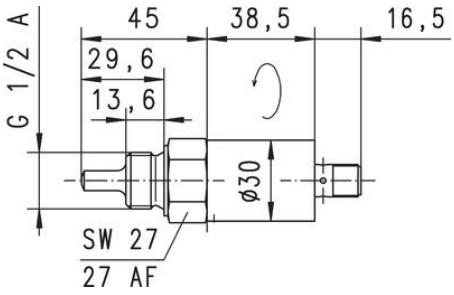
TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
IP-luokka	IP67
Materials Clips	PA6.6
Max. aineen lämpötila	70 °C
Max. jännite DC	24 V
Max. kuormitus	100 mA
Max. paine	100 bar
Max. virtausalue	150 cm/s
Min. virtausalue	1 cm/s
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305
Toistotarkkuus	1 %
Virrankulutus	100 mA


1
2
3
4
brun
vit
blå
svart
+ 24 V DC ±10%
Analog utgång
0 V
Utgång
Z
Z
PNP NPN
Z = Last


G 1/2 A
45
38,5
16,5
29,6
13,6
ø30
SW 27
27 AF


1
2
3
4
brun
vit
blå
svart
+ 24 V DC ±10%
Analog utgång
0 V
Utgång
Z
Z
PNP NPN
Z = Last


G 1/2 A
45
38,5
16,5
29,6
13,6
ø30
SW 27
27 AF