

VIRTAUSINDIKAATTORI

PO-sarja

PO-025GVA080
Virtausindikaattori

- Nesteille 16 bar:iin saakka
- Virtaus 0,1...100 l/min
- DN10 tai DN25




TUOTEKUVAUS



Tyyppi PO on muovinen roottorivirtausindikaattori, liittimet PVDF-muovia tai messinkiä. Läpinäkyvän kannen ansiosta virtausta on helppo seurata paikallisesti.

TEKNISEET TIEDOT

Kannen materiaali	PC
Laakerin materiaali	Igilidur X
Liittimen materiaali	PVDF
Max. aineen lämpötila	60 °C
Max. paine	16 bar
Max. virtausalue	30 l/min
Min. virtausalue	2 l/min
Paino	0,4 kg
Roottorin materiaali	PVDF
Rummun materiaali	Keraaminen
Rungon materiaali	Questra
Tiivisteen materiaali	Viton
Type of flow component	Viratusindikaattori



G"	Typ	B mm	C mm	L mm	L1 mm	H mm	Weight kg
3/8	PO-010	29	12,5	50	84	50	0,1
1	PO-025	53	23	70	110	70	0,4

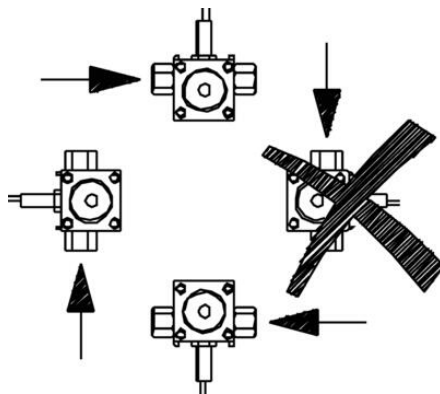

G"	Typ	B mm	C mm	L mm	L1 mm	H mm	Weight kg
3/8	PO-010	29	12,5	50	84	50	0,1
1	PO-025	53	23	70	110	70	0,4

