

VIRTAUSINDIKAATTORI LÄPINÄKYVILLE AINEILLE

VFR/VOR-sarja

VOR-015GA0005

Virtausindikaattori 0,2-0,5l/min, 1/2"

- Nesteille ja kaasuille 16 bar:iin saakka
- Virtaus 5 ml/min...150 l/min
- Pystyasento



TUOTEKUVAUS

Honsberg VFR/VOR-virtausindikaattori soveltuu läpinäkyville aineille. Kalibroitu asennettavaksi pystyasentoon.




ERIKOISMALLIT

- Ruostumaton teräs aggressiivisille aineille
- Liitäntäkierre RST
- Vaihtokosketin
- Erilaiset skaalat

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Kohon materiaali	Niklattu messinki
Liittimen materiaali	Niklattu messinki
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC	230 V
Max. kosketusluokka	60 VA
Max. paine	16 bar
Max. virtaus	0,5 l/min
Max. virtausalue	0,5 l/min
Max. viskositeetti	1 cSt

Min. virtausalue	0,2 l/min
Näyttölasin materiaali	DURAN 50
Paino	0,3 kg
Rungon materiaali	Eloksoitu alumiini
Tiivisteiden materiaali	NBR

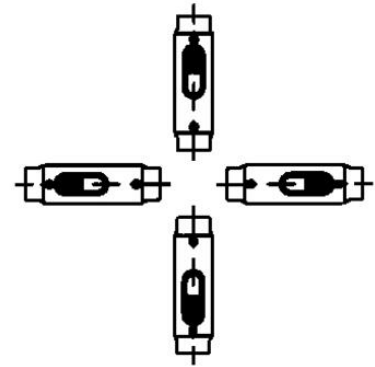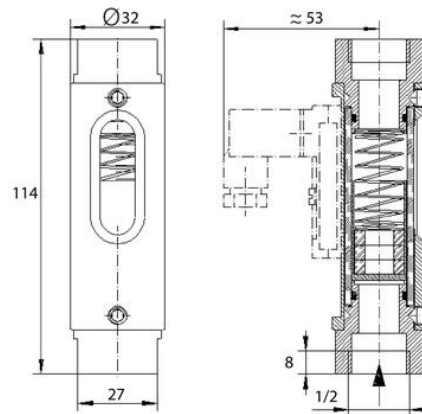

	G"	D mm	H mm	L mm	X mm	SW mm	Weight kg
VOR-015	1/2	32	53	114	8	27	0,30
VOR-025	1	50	77	158	10	41	1,00

