OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAMMASHIHNA RULLA T

Polyuretaani hammashihnarulla

LLT5-10
Hammashihna rulla T5 lev.10mm



- Kestävä polyaretaani hammashihna teräs tai kevlar vetolangoilla
- Voidaan päällystää
- Kestää öljyä, bensiiniä ja tiettyjä kemikaaleja.

TUOTEKUVAUS

OEM MOTOR T on avoin polyuretaaninen hammashihna pitkiin voimansiirtoihin ja lineaariliikkeisiin. Metritavarana toimitettava hammashihna voidaan katkaista tai liittää käyttökohteen mukaiseen pituuteen, joten se soveltuu esimerkiksi automaattioviin, kuljetinjärjestelmiin, nostimiin ja muihin lineaarista liikettä hyödyntäviin koneisiin.

Valikoimassa on T5-, T10- ja T20-profiilit, joiden jako on vastaavasti 5, 10 ja 20 mm. Hihnaleveydet vaihtelevat mallista riippuen 10–100 mm, joten sopiva vaihtoehto voidaan valita kuormituksen ja rakenteen mukaan.

Hammashihnan runko on kulutusta kestävää polyuretaania. Vetolankoina voidaan käyttää terästä tai kevlaria, mikä parantaa hihnan vetolujuutta ja mittapysyvyyttä. Sallittu vetovoima määräytyy profiilin ja leveyden mukaan.

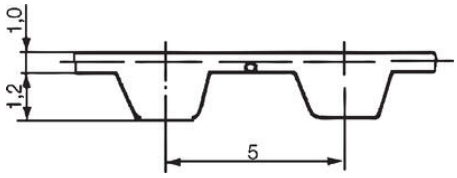
Polyuretaanihihna kestää öljyä, bensiiniä ja tiettyjä kemikaaleja. Hihna voidaan lisäksi varustaa erilaisilla pinnoitteilla, kun käyttökohteessa tarvitaan esimerkiksi lisää kitkaa, kulutuskestävyyttä tai muuta pintaan liittyvää ominaisuutta.

T-profiilin hammashihna soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa, luistamatonta liikkeensiirtoa pitkällä liikeradalla. Sopivaa mallia valittaessa on huomioitava profiili, jako, hihnan leveys, sallittu vetovoima sekä tarvittava kokonaispituus.

T-profiilin polyuretaaninen hammashihna rulla.
;

TEKNISET TIEDOT

Breaking load	1260 N
Jako	5 mm
Leveys	10 mm
Materiaali	Polyuretaani
Max. vetovoima	310 N
Profiili	T


1,0
1,2
5