OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KIILAHIHNAPYÖRÄ SPA

Taper-lock holkilla

01SPA0080
Kiilahihnapyörä 1 riv.



- Kiinnitys taper-lock holkilla
- Saatavilla myös esiporattuna
- Myös piirustusten mukaan
- Valurautaa GG20

TUOTEKUVAUS

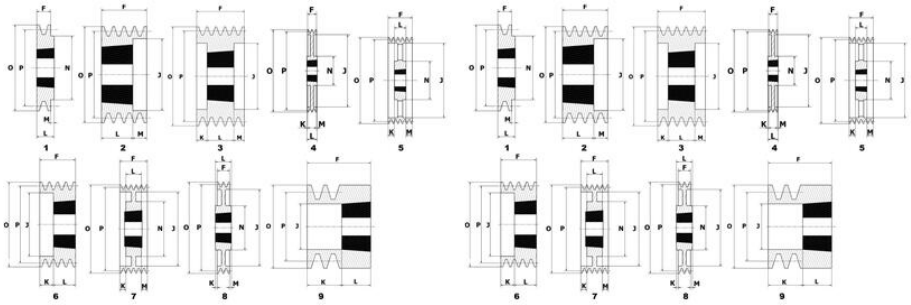
Kiilahihnapyörät Taper Lock® -lukituksella tarjoavat helpon ja varman asennuksen sekä luotettavan voimansiirron erilaisiin käyttökohteisiin. Taper Lock® -järjestelmä mahdollistaa nopean kiinnityksen ja irrotuksen ilman erikoistyökaluja, mikä helpottaa huoltoa ja vähentää seisokkiaikoja.
Valikoimasta on saatavilla myös esiporatuilla rei'illä varustettuja hihnapyöriä, mikä nopeuttaa käyttöönottoa ja mahdollistaa joustavan soveltamisen eri akseleille. Lisäksi hihnapyöriä voidaan toimittaa piirustusten mukaisina erikoisratkaisuina, jolloin ne vastaavat tarkasti asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.

KIILAHIHNAPYÖRÄT SOVELTUVAT MONIIN SOVELLUKSIIN

Kiilahihnapyörät soveltuvat monipuolisesti teollisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan kestävää rakennetta, toimintavarmuutta ja helppoa asennettavuutta.

TEKNISET TIEDOT

F	20 mm
Hihnalle	A SPA XPA
Jakopituus	80 mm
L	25 mm
M	5 mm
Malli	1
N	75 mm
Number of tracks	1 kpl
Onton akselin maksimi halkaisija	32 mm
Taper-lock holkin koko	1210
Ulkohalkaisija	86 mm


F
O P
N
J
M
L
1
2
3
4
5
K
6
7
8
9