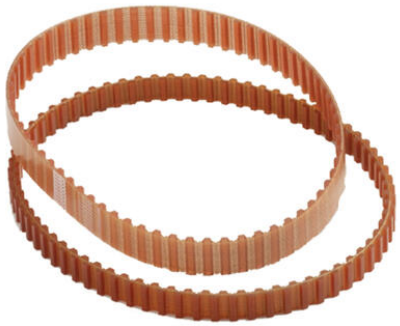
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAMMASHIHNA L

Neopreenikumihammashihna

0098L
Hammashihna, hiha



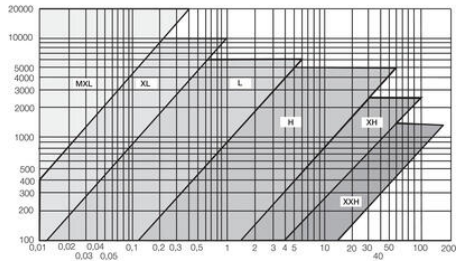
- Hammasjako 9,525 mm
- Kumihihnan materiaalina neopreenikumi, nylonkudossuojattu hammaspuolelta, vetolanka lasikuitua
- Polyuretaanihihnan vetolankana teräslanka

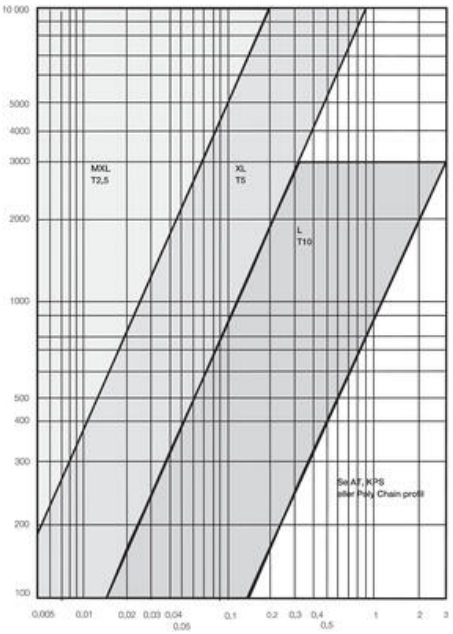
TUOTEKUVAUS

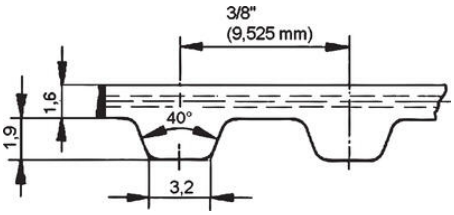
L hammasjako on klassinen hammashihnamalli pienempiin teollisuuden sovelluksiin. Se on käytössä edelleen uusissakin sovelluksissa, joissa ei tarvita suurta vetovoimaa. Suuremmille vetovoimille katso malli 8MGT3 tai AT10.
L sarjasta löytyy laaja valikoima eri hihnapituuksia kumista sekä polyuretaanista vakiona. Polyuretaani on materiaalina puhtaampi ja kestää hyvin öljyä, bensiiniä ja muita vastaavia kemikaaleja.

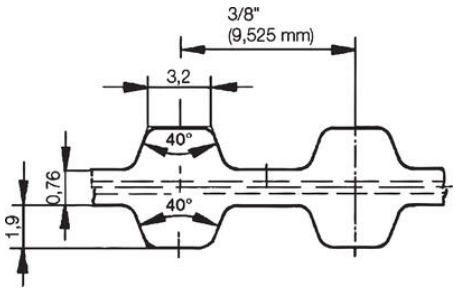
TEKNISET TIEDOT

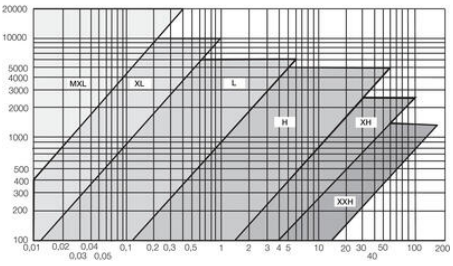
Hammasluku	26 kpl
Jako	9,525 mm
Lämpötila-alue	Kumi -30 °C - +90 °C, jopa 120 °C optiona, polyuretaani -30 °C - +70 °C
Materiaali	Kumi, Polyuretaani
Pituus	24765 mm
Profiili	L
Standardi leveydet	12,7 mm, 19,1 mm, 25,4 mm

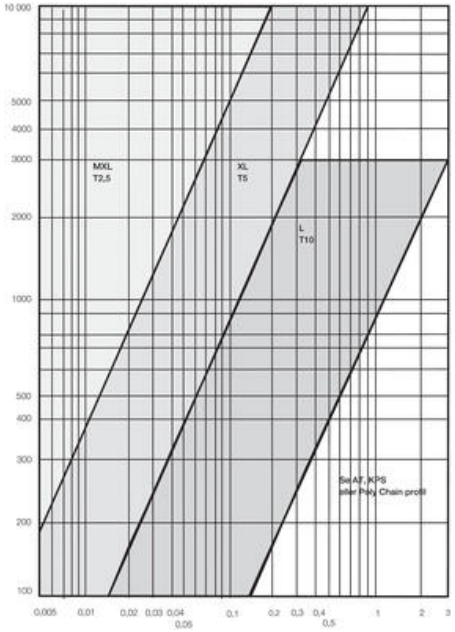


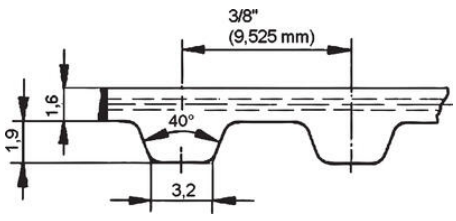

MXL
T2,5
XL
T5
L
T10
Se/AT, K*S
idler Poly Chain profil

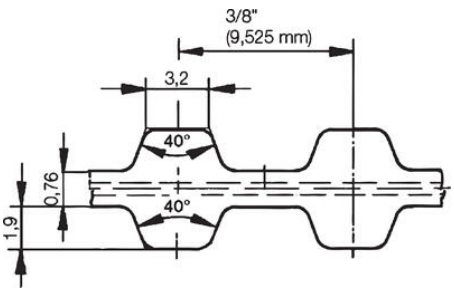

3/8"
(9,525 mm)
1,6
1,9
40°
3,2


3/8"
(9,525 mm)
3,2
40°
0,76
40°
1,9


MXL
XL
L
H
XH
XXH


MXL
T2,5
XL
T5
L
T10
Se/AT, K*S
idler Poly Chain profil


3/8"
(9,525 mm)
1,6
1,9
40°
3,2


3/8"
(9,525 mm)
3,2
40°
0,76
40°
1,9