





HAMMASHIHNA TN

Välyksetön hammashihna

0090TN10

Kiilahammashihna

- Välyksetön
- Hyvä asemointitarkkuus

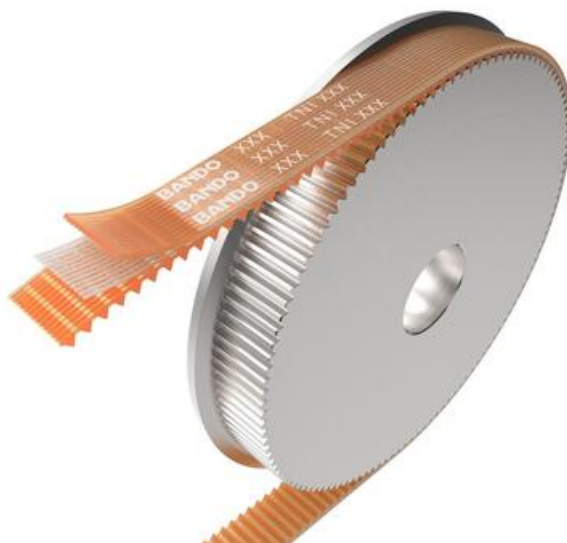

TUOTEKUVAUS

Miniatyöriikäytöstä keskisuuriin käyttöihin, joissa tarvitaan hyvää asemointitarkkuutta. Näissä hihnoissa ei ole lainkaan välystä joka tarkoittaa sitä, ettei hihnan ja pyörän välillä ole lainkaan kulmapoikkeamaa. Hihna kestää hyvin öljyä, bensiiniä ja muita vastaavia kemikaaleja ja on samalla puhtaampi kuin vastaava kumihihna.

TEKNISEET TIEDOT

Hammasluku	90 kpl
Jako	1 mm
Lämpötila-alue	-30°C - +70°C
Materiaali	Polyuretaani
Pituus	90 mm
Profiili	TN10
Standardi leveydet	1 mm, 2 mm, 3 mm



Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$