





HAMMASHIHNA TN

Välyksetön hammashihna

0360TN15

Kiilahammashihna

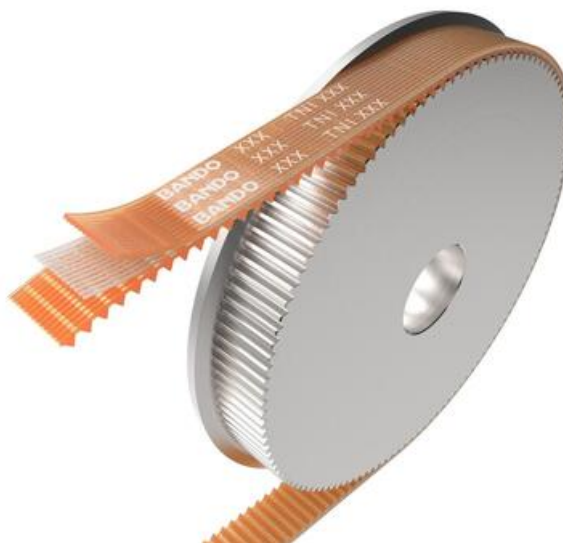


- Välyksetön
- Hyvä asemointitarkkuus

TUOTEKUVAUS

Miniatyryrikäytöstä keskiuuriin käyttöihin, joissa tarvitaan hyvää asemointitarkkuutta. Näissä hihnoissa ei ole lainkaan välystä joka tarkoittaa sitä, ettei hihnan ja pyörän välillä ole lainkaan kulmapoikkeamaa. Hihna kestää hyvin öljyä, bensiiniä ja muita vastaavia kemikaaleja ja on samalla puhtaampi kuin vastaava kumihihna.

TEKNISEET TIEDOT

Hammasluku	360 kpl
Jako	1,5 mm
Lämpötila-alue	-30°C - +70°C
Materiaali	Polyuretaani
Pituus	540 mm
Profiili	TN15
Standardi leveydet	3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm




Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$




Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$