





## HAMMASHIHNA TN

### Välyksetön hammashihna

0400TN15

Kiilahammashihna

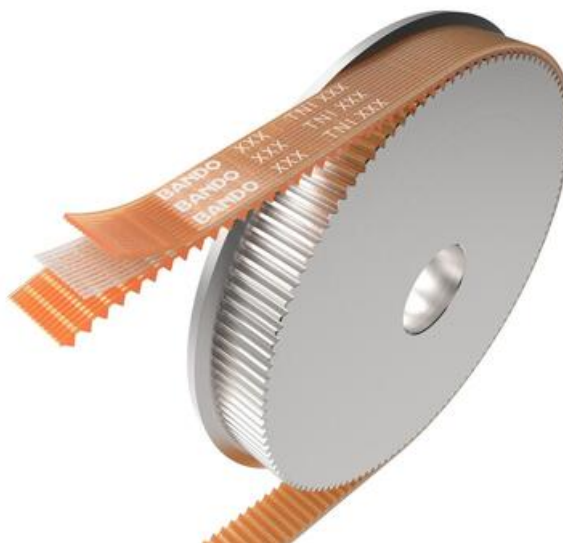


- Välyksetön
- Hyvä asemointitarkkuus

### TUOTEKUVAUS

Miniatyryrikäytöstä keskiuuriin käyttöihin, joissa tarvitaan hyvää asemointitarkkuutta. Näissä hihnoissa ei ole lainkaan välystä joka tarkoittaa sitä, ettei hihnan ja pyörän välillä ole lainkaan kulmapoikkeamaa. Hihna kestää hyvin öljyä, bensiiniä ja muita vastaavia kemikaaleja ja on samalla puhtaampi kuin vastaava kumihihna.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hammasluku         | 400 kpl                        |
| Jako               | 1,5 mm                         |
| Lämpötila-alue     | -30°C - +70°C                  |
| Materiaali         | Polyuretaani                   |
| Pituus             | 600 mm                         |
| Profiili           | TN15                           |
| Standardi leveydet | 3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm |




Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$   
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$   
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$   
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$




Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$   
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$   
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$   
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$   
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$   
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$   
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$   
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$   
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$   
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$