





HAMMASHIHNA TN

Välyksetön hammashihna

0481TN15

Kiilahammashihna

- Välyksetön
- Hyvä asemointitarkkuus

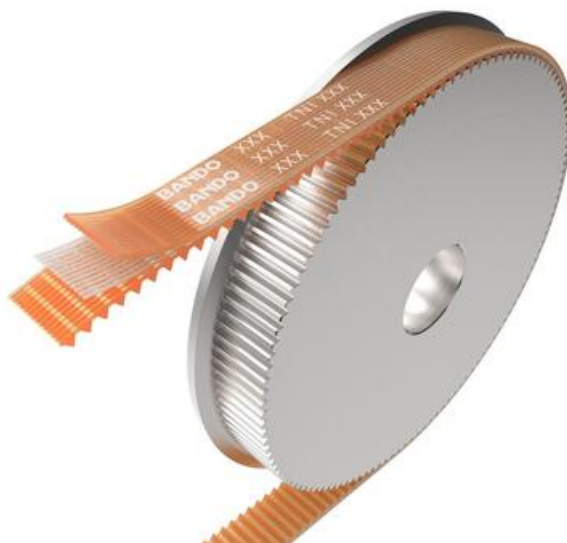


TUOTEKUVAUS

Miniatyöriikäytöstä keskisuuriin käyttöihin, joissa tarvitaan hyvää asemointitarkkuutta. Näissä hihnoissa ei ole lainkaan välystä joka tarkoittaa sitä, ettei hihnan ja pyörän välillä ole lainkaan kulmapoikkeamaa. Hihna kestää hyvin öljyä, bensiiniä ja muita vastaavia kemikaaleja ja on samalla puhtaampi kuin vastaava kumihihna.

TEKNISET TIEDOT

Hammasluku	481 kpl
Jako	1,5 mm
Lämpötila-alue	-30°C - +70°C
Materiaali	Polyuretaani
Pituus	721,5 mm
Profiili	TN15
Standardi leveydet	3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm



Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$




Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN10

$t = 1,0 \text{ mm}$
 $H^1 = 0,85 \pm 0,25 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,44 \pm 0,05 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$



Kuggrem TN15

$t = 1,5 \text{ mm}$
 $H^1 = 1,30 \pm 0,20 \text{ mm}$
 $H^2 = 0,70 \pm 0,10 \text{ mm}$
 $\beta = 70^\circ \pm 3,0^\circ$