

TEMPLATE

Jarrullinen

6645/PRL**

Kaapelirumpu 16x1 mm², 6+2 m


- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP43 tai IP55
- ** versio on 75mm leveämpi




TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu on saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F ja se on valmistettu IEC 1242 mukaan.

Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet. Rumpu on myös helppo kiinnittää, kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on lukittavissa tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

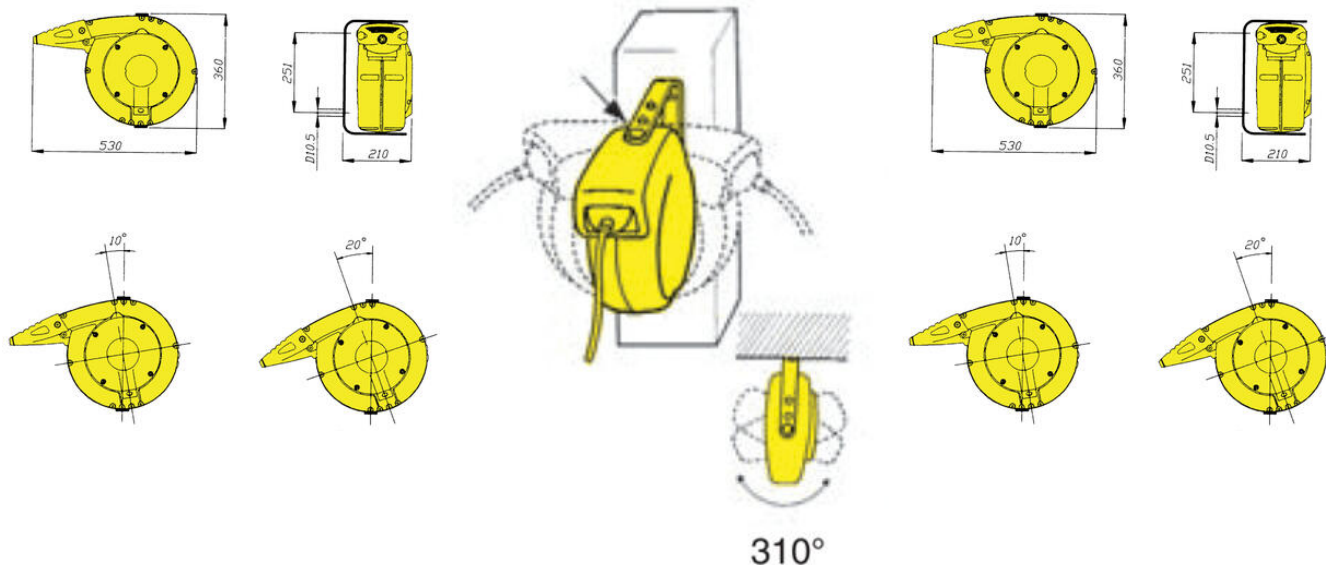

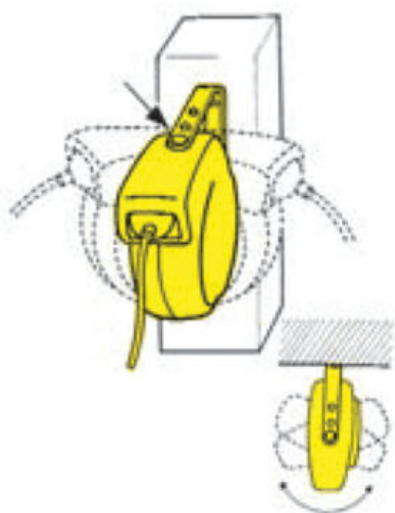

310°