OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 6000 -SARJA

Jarrullinen

6022/IP65 RNF
Kaapelirumpu 8+2 m



- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP42 tai IP65
- ** versio on 75mm leveämpi


TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F. Rumpu on valmistettu IEC 1242 mukaan.


Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet. Se on myös helppo kiinnittää kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on mahdollista mös lukita tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Johtimien määrä	5
Kaapeli tyyppi	H07RN-F
Kaapelin halkaisija	135 mm
Kelauspituus	8+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. jännite	400 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	2 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	3 kW
Ylilämpösuoja	Ei

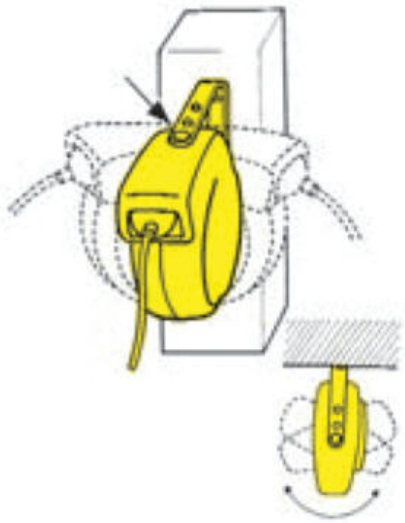

310°

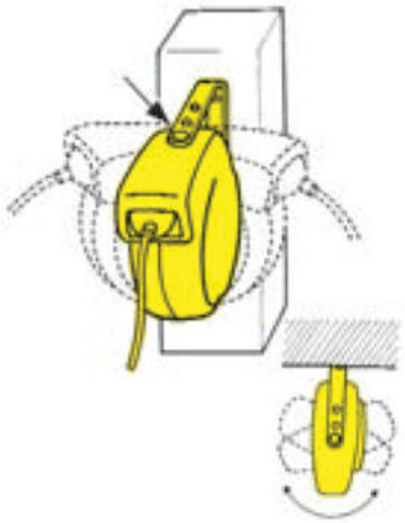

310°