

## KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 6000 -SARJA

Jarrullinen

6022/IP65 RNF  
Kaapelirumpu 8+2 m

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP42 tai IP65
- \*\* versio on 75mm leveämpi




### TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F. Rumpu on valmistettu IEC 1242 mukaan.


Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet. Se on myös helppo kiinnittää kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on mahdollista myös lukita tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

### TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Johtimien määrä	5
Kaapeli tyyppi	H07RN-F
Kaapelin halkaisija	13,5 mm
Kelauspituus	8+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. jännite	400 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	2 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	3 kW
Yliämpösuoja	Ei

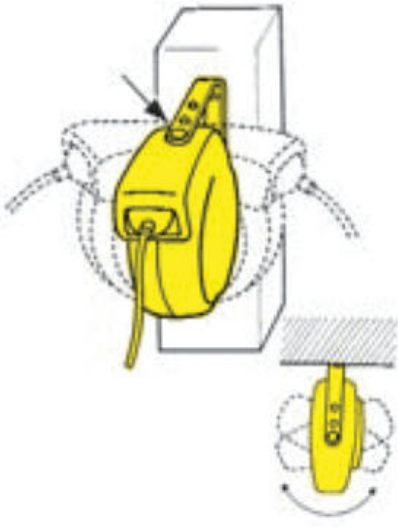

310°

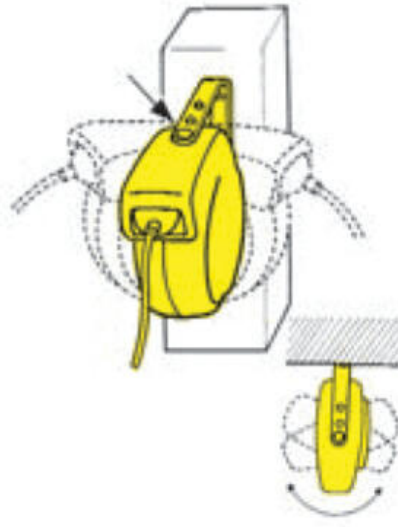

310°