

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 6000 -SARJA

Jarrullinen

6198/PRC+6100
Kaašelirumpu 1x2,5 mm², 28+2 m

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP42 tai IP65
- ** versio on 75mm leveämpi



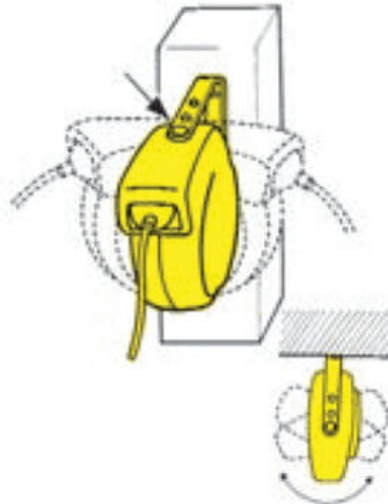





TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F. Rumpu on valmistettu IEC 1242 mukaan.

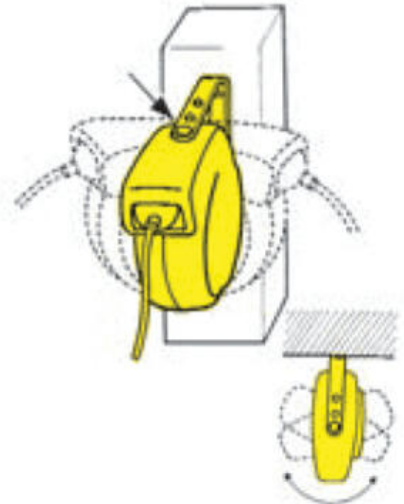
Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurenkait ja kuparihiilet. Se on myös helppo kiinnittää kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on mahdollista myös lukita tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP43
Johtimien määrä	1
Kaapeli tyyppi	H05V-F
Kaapelin halkaisija	5,5 mm
Kaapelin pituus	28+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	13 kg



310°



310°