

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 6000 PRL-SARJA

Jarrullinen

6198/PRC+6100
KaaPelirumpu 1x2,5 mm², 28+2 m

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP43 tai IP55
- ** versio on 75mm leveämpi






TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu on saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F ja se on valmistettu IEC 1242 mukaan.




Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurengaat ja kuparihiilet. Rumpu on myös helppo kiinnittää, kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on lukittavissa tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP43
Johtimien määrä	1
Kaapeli tyyppi	H05V-F
Kaapelin halkaisija	5,5 mm
Kaapelin pituus	28+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	13 kg

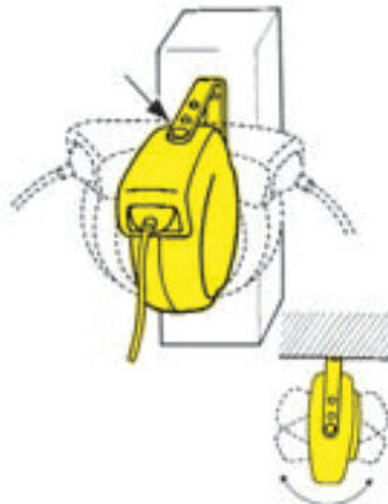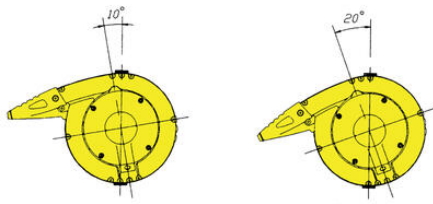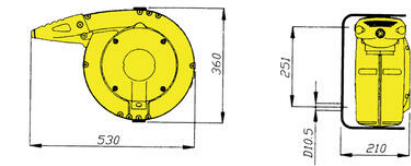

310°

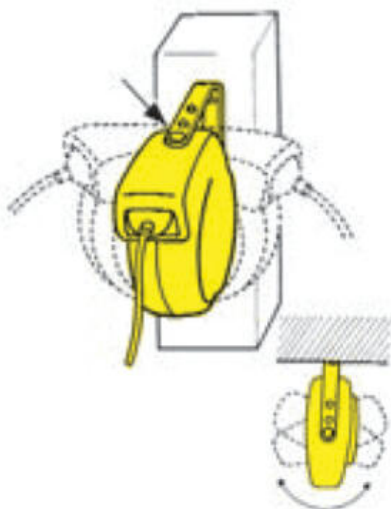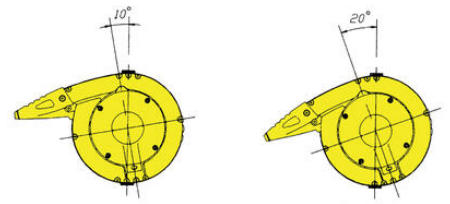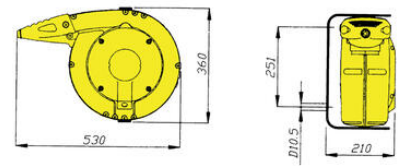

310°