OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 5000 -SARJA

Jarrullinen

5821/XF
Kaapelirumpu 4x2,5 mm², 5,5+1,5 m



- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo muovia
- IP42


TUOTEKUVAUS

Jousikaapelirumpu on saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F ja se on varustettu automaattisulakkeella.

Rummussa on kaksinkertainen suojamaa-liukurengas. Se on myös varustettu jarrulla, joka ottaa kiinni 50 cm välein. Jarrun voi myös kytkeä pois, jolloin veto on koko ajan päällä.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP42
Johtimien määrä	5
Kaapeli	H05VV-F
Kaapelin halkaisija	7,5 mm
Kelauspituus	5,5+1,5
Kotelon materiaali	Muovi
Max. jännite	230 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	4 kg
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	1 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	1,5 kW
Ylilämpösuoja	Ei

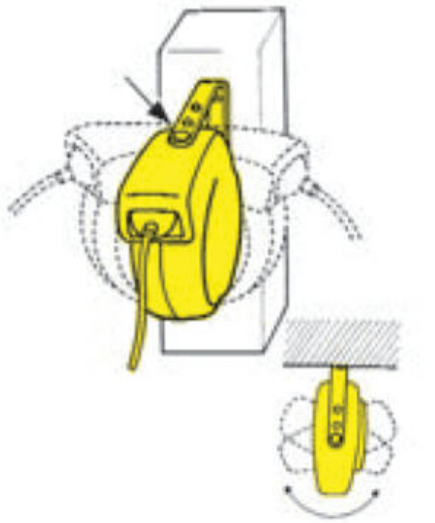

310°

