

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 6000 PRC-SARJA

Jarrullinen

6521/PRC

Kaapelirumpu 4x2,5 mm², 15+2 m, vahv.

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP42 tai IP65
- ** versio on 75mm leveämpi



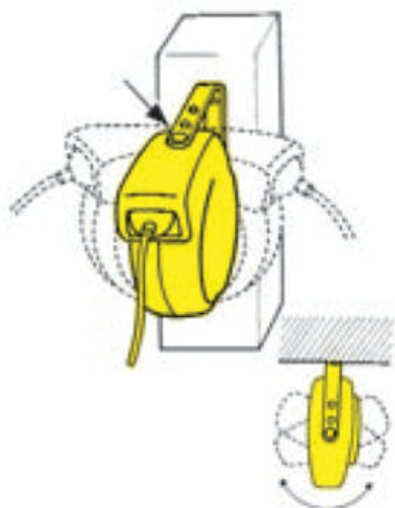

TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F. Rumpu on valmistettu IEC 1242 mukaan.

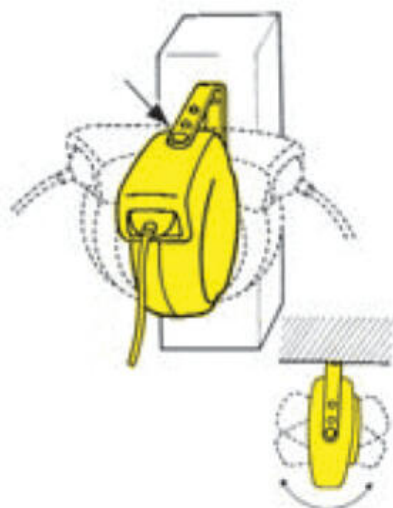
Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet. Se on myös helppo kiinnittää kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on mahdollista myös lukita tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP42
Johtimien määrä	4
Kaapeli tyyppi	H05VV-F
Kaapelin halkaisija	11 mm
Kelauspituus	15+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. jännite	400 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	2 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	3 kW
Vahvistettu liukurengas	Kyllä
Yliämpösuoja	Ei



310°



310°