

TEMPLATE

Jarrullinen

6146/PRL

Kaapelirumpu 10x1,5 mm², 6+2 m

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP43 tai IP55
- ** versio on 75mm leveämpi






TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu on saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F ja se on valmistettu IEC 1242 mukaan.




Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet. Rumpu on myös helppo kiinnittää, kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on lukittavissa tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP43
Johtimien määrä	10
Kaapeli tyyppi	H05VV-F
Kaapelin halkaisija	15,5 mm
Kaapelin pituus	6+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. virta	4,5 A
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	13 kg

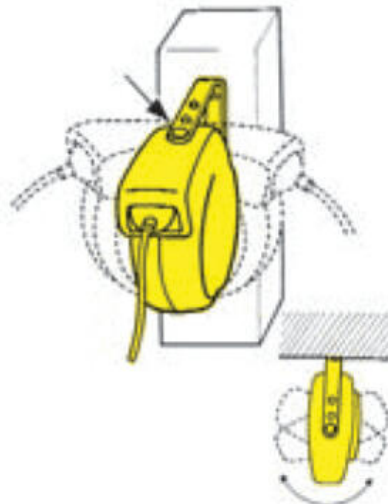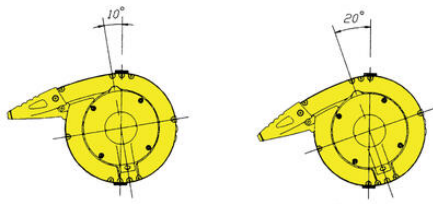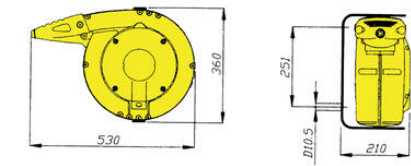

310°

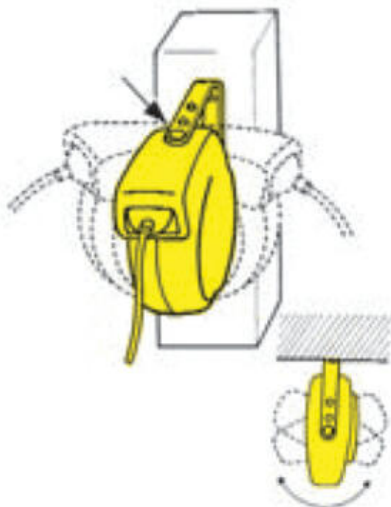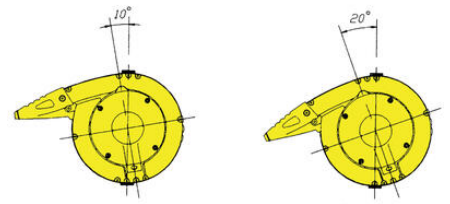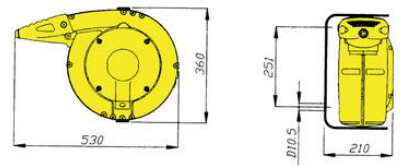

310°