

TEMPLATE

Jarrullinen

6376/PRL RNF

Kaapelirumpu 3x2,5 mm², 12+2 m, RNF, vahv.

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP43 tai IP55
- ** versio on 75mm leveämpi






TUOTEKUVAUS

Koteloitu jousikaapelirumpu on saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F ja se on valmistettu IEC 1242 mukaan.




Rumpu sisältää rullaohjaimen, messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet. Rumpu on myös helppo kiinnittää, kääntyvän seinäkiinnikkeen ansiosta. Kiinnike on lukittavissa tiettyyn asentoon. Rumpu on varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP43
Johtimien määrä	3
Kaapeli tyyppi	H07RN-F
Kaapelin halkaisija	11,5 mm
Kaapelin pituus	12+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. jännite	230 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	13 kg
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	2 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	3 kW
Vahvistettu liukurengas	Kyllä

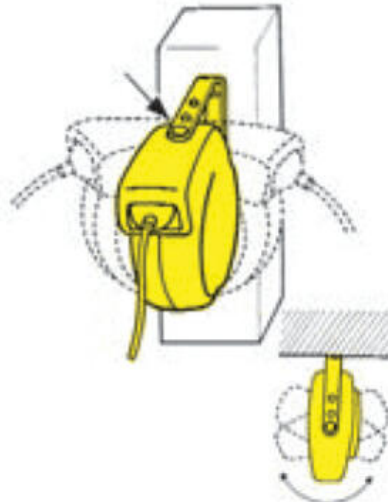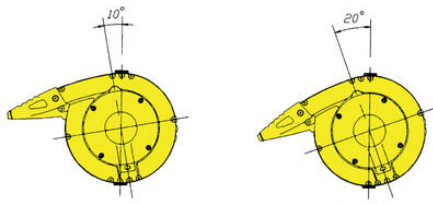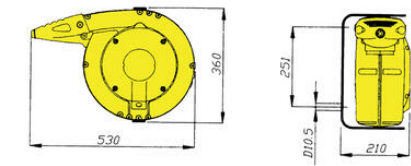

310°

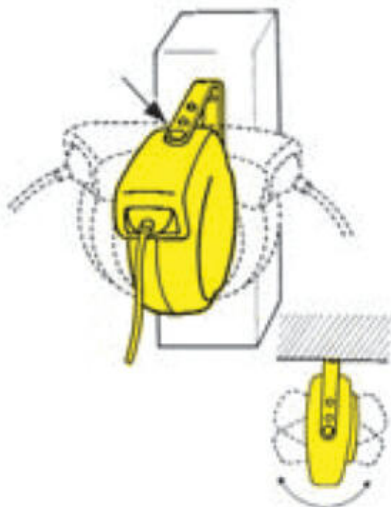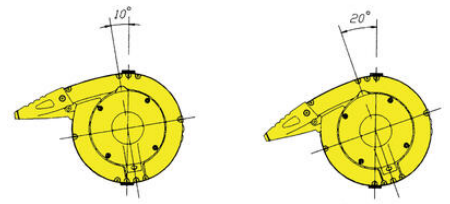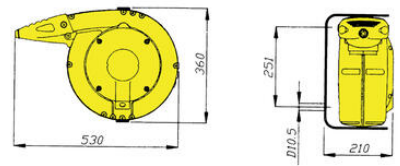

310°