OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 9000 MINI-SARJA

Jarrullinen

9001
Kaapelirumpu 1x6 mm², 6+1 m



- Muovikoteloitu
- Lyhyille matkoille
- Varustettu automaattisulakkeella

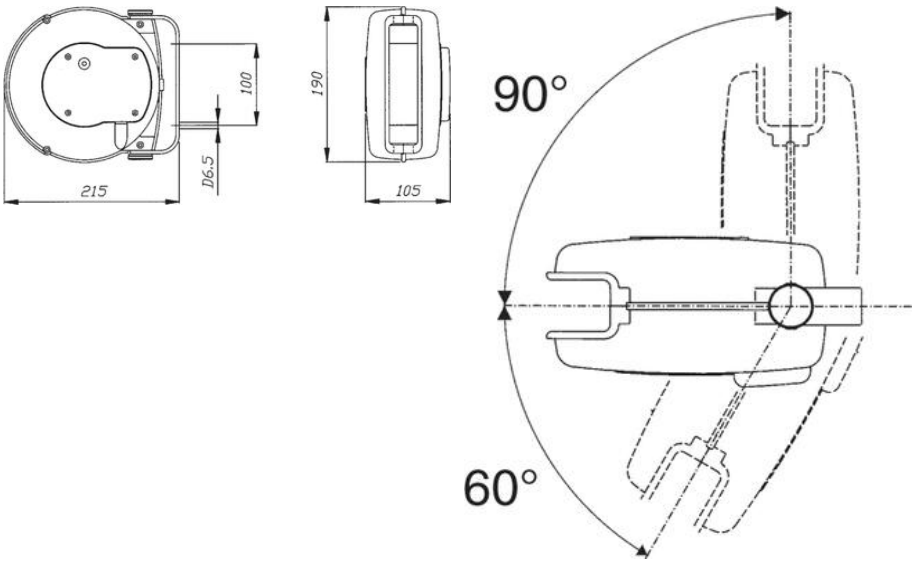
TUOTEKUVAUS

Koteloidussa jousikaapelirummussa on PVC-kaapeli H05VV-F ja se on valmistettu IEC 1242 mukaan.

Rummun kyljessä on automaattisulake. Rumpu on varustettu jarrulla, joka ottaa kiinni 50 cm välein. Jarrun voi myös kytkeä pois, jolloin veto on koko ajan päällä.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP42
Johtimien määrä	2
Kaapeli	H05VV-F
Kaapelin halkaisija	5,5 mm
Kelauspituus	7+1
Kotelon materiaali	Muovi
Max. jännite	230 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	3 kg
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	1,1 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	1,6 kW
Ylilämpösuoja	Kyllä


100
215
D6.5
190
105
90°
60°