

LÄPIVIENTILIITIN

Sarja 57050

57050 4-M12X1

Läpivientiliitin 4mm + M12x1

- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




TUOTEKUVAUS

Aignep läpivientiliittimissä on hyvä ja nopea liitäntä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	I
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Letkun halkaisija ulkoreuna	4 mm
Liitäntä	M12x1,25
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	80 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Tiivisteen materiaali	NBR

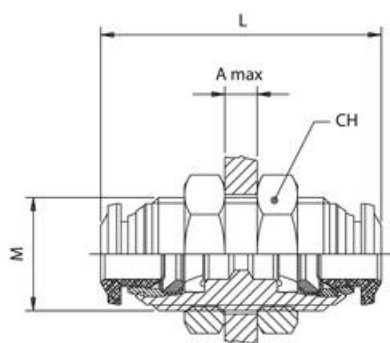

	M	L	CH	A max.
57050 4-M12X1	M12x1	31,5	17	7,0
57050 5-M14X1	M14x1	33,0	17	7,0
57050 6-M14X1	M14x1	35,0	17	9,5
57050 8-M16X1	M16x1	37,0	19	10,5
57050 10-M20X1	M20x1	43,0	24	12,5
57050 12-M22X1	M22x1	48,0	26	16,5