

## SUORA PISTOLIITIN ULKOKIERTEELLÄ

Sarja 57000

57010 6-1/8

Suora pistoliitin 6mm + 1/8

- 1/8" - 1/2" ulkokierre BSPP
- Ø4 - 12mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




### TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitäntä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Body shape                  | I                 |
| Kierteen tyyppi             | Swift Fit         |
| Letkun halkaisija ulkoreuna | 6 mm              |
| Liitäntä                    | G1/8              |
| Material disconnect ring    | Niklattu messinki |
| Max. käyttölämpötila        | 80 °C             |
| Max. paine                  | 20 bar            |
| Min. käyttölämpötila        | -20 °C            |
| Min. painealue              | -0,99 bar         |
| Pakkauskoko                 | 10 kpl            |
| Rungon materiaali           | Niklattu messinki |
| Tiivisteiden materiaali     | NBR               |

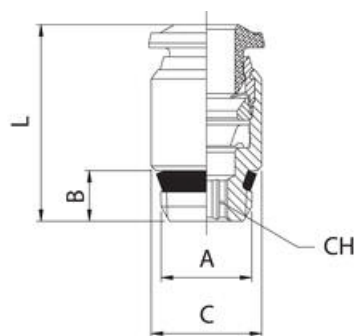

|             | A   | B    | C    | L    | CH  |
|-------------|-----|------|------|------|-----|
| 57010 4-M5  | M5  | 4,0  | 10,0 | 21,0 | 2,5 |
| 57010 4-1/8 | 1/8 | 7,5  | 10,0 | 19,0 | 3   |
| 57010 6-M5  | M5  | 4,0  | 12,0 | 24,5 | 2,5 |
| 57010 6-1/8 | 1/8 | 7,5  | 12,0 | 22,5 | 4   |
| 57010 6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 14,0 | 24,5 | 4   |
| 57010 8-1/8 | 1/8 | 7,5  | 14,0 | 25,5 | 5   |
| 57010 8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | 6   |