

## SUPISTUSLIITIN PISTOLIITTIMEEN

Sarja 57700

57700 8-6  
Supistin 8mm --> 6mm

- Supistusliitin Ø5 - 12mm
- Ø4 - 10mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




### TUOTEKUVAUS

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitää ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Body shape                  | I                 |
| Letkun halkaisija sisäreuna | 8 mm              |
| Letkun halkaisija ulkoreuna | 6 mm              |
| Liitää                      | Push-on Ø8 mm     |
| Material disconnect ring    | Niklattu messinki |
| Max. käyttölämpötila        | 80 °C             |
| Max. paine                  | 20 bar            |
| Min. käyttölämpötila        | -20 °C            |
| Min. painealue              | -0,99 bar         |
| Pakkauskoko                 | 10 kpl            |
| Rungon materiaali           | Niklattu messinki |

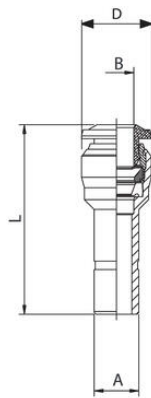

|            | A  | B | L  | D    |
|------------|----|---|----|------|
| 57700 5-4  | 5  | 4 | 29 | 12,5 |
| 57700 6-4  | 6  | 4 | 30 | 12,5 |
| 57700 6-5  | 6  | 5 | 32 | 12,5 |
| 57700 8-4  | 8  | 4 | 33 | 14,0 |
| 57700 8-6  | 8  | 6 | 34 | 14,0 |
| 57700 10-4 | 10 | 4 | 32 | 17,0 |
| 57700 10-8 | 10 | 8 | 38 | 17,0 |
| 57700 12-8 | 12 | 8 | 39 | 21,5 |