




## VENTTIILIRYHMÄ 1/8"

356-sarja

SCG356A819V

Venttiiliryhmä 2 venttiiliä NC 1/8", 230VAC 50Hz,  
Ø1,6mm, messinkiä

- Virraton suljettuna/avattuna
- Työpaine 0..10 bar
- Runko messinkiä tai rosteria

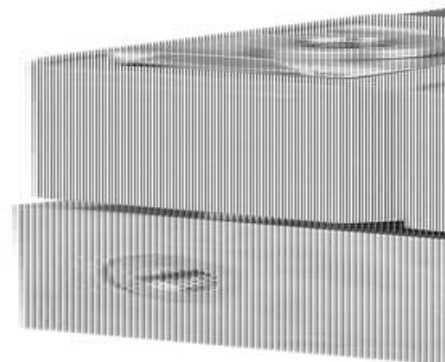

### TUOTEKUVAUS

Ryhmäasenteinen 356-sarjan venttiili NC 1/8" lähdöillä.

Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy kokonaisuudesta ja saatavuudesta tarkemmin.

### TEKNISET TIEDOT

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Avautumisviive                  | 10 ms             |
| Hyväksynnät                     | CSA, UL           |
| Ilman paine-ero maksimi         | 10 bar            |
| IP-luokka                       | IP65              |
| Istukan materiaali              | Messinki          |
| Istukan tiivisteiden materiaali | FPM               |
| Jousen materiaali               | Ruostumaton teräs |
| Kv arvo                         | 0,08              |
| Liitäntä, portti 1-2            | G1/8              |
| Liitäntä, portti 3              | M5                |
| Läpikulku                       | 1,6 mm            |
| Materiaali oikosulkurengas      | Kupari            |
| Max. aineen lämpötila           | 100 °C            |
| Max. jännite AC                 | 230 V             |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Max. käyttölämpötila</b>    | 60 °C                   |
| <b>Max. virtaus</b>            | 1,33 l/min              |
| <b>Max. viskositeetti</b>      | 40 cSt                  |
| <b>Min. aineen lämpötila</b>   | -10 °C                  |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>    | -10 °C                  |
| <b>Männän materiaali</b>       | Ruostumaton teräs       |
| <b>Paine-ero minimi</b>        | 0 bar                   |
| <b>Paino</b>                   | 0,321 kg                |
| <b>Rungon materiaali</b>       | Messinki                |
| <b>Sulkeutumisviive</b>        | 5 ms                    |
| <b>Tehonkulutus</b>            | 4 W                     |
| <b>Tiivisteen materiaali</b>   | FPM                     |
| <b>Toiminta</b>                | 3/2, Normaalisti kiinni |
| <b>Veden paine-ero maksimi</b> | 10 bar                  |
| <b>Venttiilien määrä</b>       | 2 kpl                   |
| <b>Öljyn paine-ero maksimi</b> | 10 bar                  |

