




MAGNEETTIVENTTIILIRYHMÄ 1/8"

256-sarja

SCG256B859V

Venttiiliryhmä 2/2, 6 venttiiliä, NC 1/8", 230VAC 50Hz,
Ø2,4mm

- Säästää tilaa ja nopea asentaa
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..20 bar

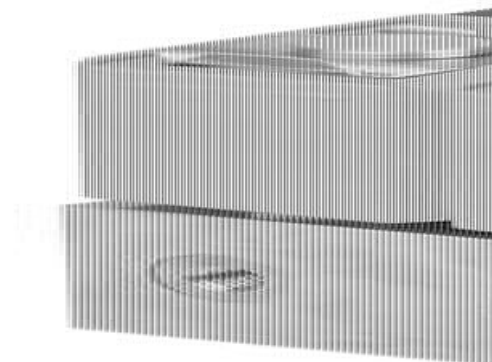

TUOTEKUVAUS

256-sarja on uudistunut ja uusi tuotesivu tulee nähtäville mahdollisimman pian.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
Hyväksynnät	CSA, UL
Ilman paine-ero maksimi	12 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Istukan tiivisteiden materiaali	FPM
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Kv arvo	0,13
Liitântä	G1/8
Liitântä, portti 2	M5
Läpikulku	2,4 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC	230 V
Max. käyttölämpötila	60 °C

Max. virtaus	2,16 l/min
Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,741 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	4 W
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta	2/2, Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	12 bar
Venttiilien määrä	6 kpl
Öljyn paine-ero maksimi	12 bar

