



UUSI 210 SARJA

Suoratoiminen magneettiventtiilit

SCE210B155S3

Magneettiventtiili 2/2 NC 1 1/4", 24VDC 23W, Ø32 mm, messinkiä

- 3/8" - 1 1/2"
- Saatavilla NC/NO-toimisena
- Työpaine 0-16bar
- Runko messinkiä tai rosteria



TUOTEKUVAUS


Tämä magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille. 210-sarjan uusi magneettiventtiili soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä ja se on saatavilla messinkisenä, tai ruostamottomasta teräksestä valmistettuna. 210-sarjan magneettiventtiilin on saatavilla eri tiivistemateriaalit kuten NBR, FPM ja EPDM. EX-luokitellut magneettiventtiilit ovat myös saatavilla.

- Magneettiventtiili vaihtaa tilaansa aina eikä apupainetta vaadita
- Vaatii suuremman ja tehokkaamman kelan

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Horisontaalinen
Avautumisviive	15 ms
Ilman paine-ero maksimi	6 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	12,8
Liitäntä	G1 1/4"
Läpikulku	28 mm

Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. paine	18 bar
Max. virtaus	213 l/min
Max. viskositeetti	65 cSt
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	6 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	2 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	120 ms
Tehonkulutus	23 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	6 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	4 bar

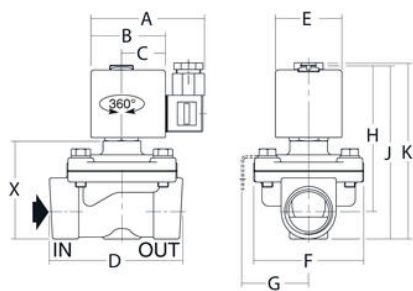

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	X
SCE210C093 / C094	80	50	30	70	45	58	41	80	97	109	46
SCE210D095	80	50	30	73	45	58	41	89	103	121	54
SCE210B154	86	56	33	95	50	83	-	112	129	137	75
SCE210B155	86	56	33	95	50	83	-	112	143	148	86
SCG210C087 / C088	80	50	30	71	45	61	41	87	105	122	55
SCG210D189	86	56	33	95	50	99	56	113	133	132	77