



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1½"

210-sarja

SCG210D189

Magneettiventtiili 2/2 NC 1", 230VAC 50 Hz 15,4W
Ø25mm rosteria NBR

- Vankka rakenne
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..9 bar
- Runko messinkiä tai rosteria




TUOTEKUVAUS

Magneettiventtiili 3/8"-1½" on vankkarakenteinen venttiili. Runko on messinkinen tai rosterinen. Suljettuna venttiili on virraton.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	15 ms
Ilman paine-ero maksimi	9 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	9,6
Liitäntä	G1"
Läpikulku	25 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. paine	18 bar
Max. virtaus	160 l/min
Max. viskositeetti	65 cSt

Min. aineen lämpötila	-20 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	9 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	2,2 kg
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 304
Sulkeutumisviive	120 ms
Tehonkulutus	15,4 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	9 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	9 bar

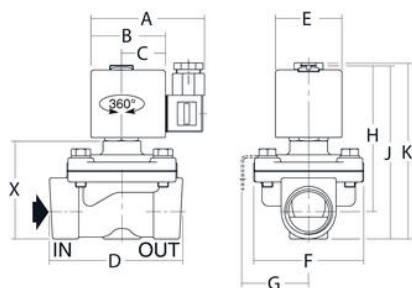

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	X
SCE210C093 / C094	80	50	30	70	45	58	41	80	97	109	46
SCE210D095	80	50	30	73	45	58	41	89	103	121	54
SCE210B154	86	56	33	95	50	83	-	112	129	137	75
SCE210B155	86	56	33	95	50	83	-	112	143	148	86
SCG210C087 / C088	80	50	30	71	45	61	41	87	105	122	55
SCG210D189	86	56	33	95	50	99	56	113	133	132	77