



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1"

L133-sarja

L133B07Z130A23

Magneettiventtiili 2/2 NC 3/4", 24VDC 13W, Ø17mm Kv
4,5, NBR

- Yksinkertaisille aplikaatioille
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..10 bar
- Runko messinkiä




TUOTEKUVAUS

L133 on valmistettu messingistä ja se soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille.


TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	400 ms
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	PET
Kv arvo	4,5
Liitântä	G3/4"
Liitântätyyppi	DIN A 43650
Läpikulku	17 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	16 bar

Max. viskositeetti	37 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	3 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,79 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Messinki, Ruostumaton teräs
Sulkeutumisviive	100 ms
Teho	13 W
Tiivisteen materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

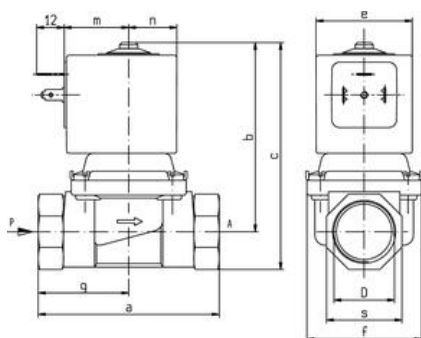

	A	B	C	E	F	M	N	S	G	Weight (kg)
3/8"	60	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	22	25,5	0,35
1/2"	66	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	27	-	0,42
3/4"	79	81	98	42	51	28	21	33	-	0,79
1"	105	100	121	48,6	71	35	24,3	42	46	1,8

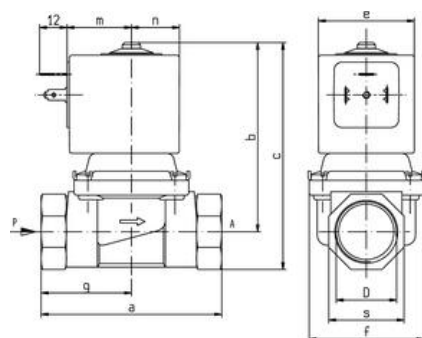

	A	B	C	E	F	M	N	S	G	Weight (kg)
3/8"	60	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	22	25,5	0,35
1/2"	66	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	27	-	0,42
3/4"	79	81	98	42	51	28	21	33	-	0,79
1"	105	100	121	48,6	71	35	24,3	42	46	1,8