




VENTTIILIRYHMÄ 1/8"

356-sarja

SCG356A858V

Venttiiliryhmä 5 venttiiliä NC 1/8", 230VAC 50Hz,
Ø2,4mm, messinkiä

- Virraton suljettuna/avattuna
- Työpaine 0..10 bar
- Runko messinkiä tai rosteria

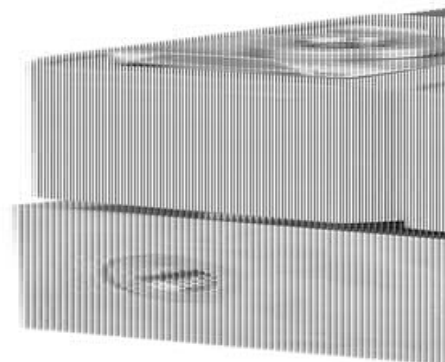

TUOTEKUVAUS

356-sarjan venttiiliryhmä on ryhmäasenteinen NC-tyyppinen venttiili, jossa on 1/8" lähdöt. Se soveltuu erinomaisesti moniventtiiliratkaisuihin kompaktin kokonsa ja luotettavan toimintamekanisminsa ansiosta. Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme mielellämme lisää kokonaisratkaisusta, eri kokoonpano- vaihtoehtoista ja venttiiliryhmien saatavuudesta!

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
Hyväksynnät	CSA, UL
Ilman paine-ero maksimi	4 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Istukan tiivisteen materiaali	FPM
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Kv arvo	0,13
Liitäntä, portti 1-2	G1/8
Liitäntä, portti 3	M5
Läpikulku	2,4 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC	230 V

Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. virtaus	2,16 l/min
Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,636 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	4 W
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta	3/2, Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	4 bar
Venttiilien määrä	5 kpl
Öljyn paine-ero maksimi	4 bar

