




## VENTTIILIRYHMÄ 1/8"

356-sarja

SCG356A862V

Venttiiliryhmä 9 venttiiliä NC 1/8", 230VAC 50Hz,  
Ø2,4mm, messinkiä

- Virraton suljettuna/avattuna
- Työpaine 0..10 bar
- Runko messinkiä tai rosteria

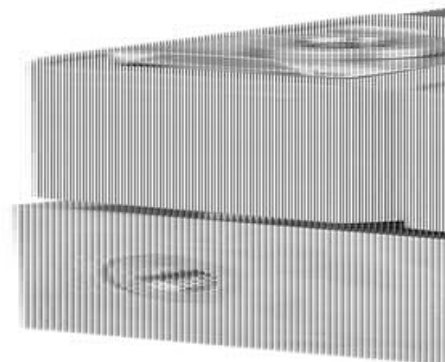

### TUOTEKUVAUS

356-sarjan venttiiliryhmä on ryhmäasenteinen NC-tyyppinen venttiili, jossa on 1/8" lähdöt. Se soveltuu erinomaisesti moniventtiiliratkaisuihin kompaktin kokonsa ja luotettavan toimintamekanisminsa ansiosta. Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme mielellämme lisää kokonaisratkaisusta, eri kokoonpano- vaihtoehtoista ja venttiiliryhmien saatavuudesta!

### TEKNISET TIEDOT

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Avautumisviive                | 10 ms             |
| Hyväksynnät                   | CSA, UL           |
| Ilman paine-ero maksimi       | 4 bar             |
| IP-luokka                     | IP65              |
| Istukan materiaali            | Messinki          |
| Istukan tiivisteen materiaali | FPM               |
| Jousen materiaali             | Ruostumaton teräs |
| Kv arvo                       | 0,13              |
| Liitäntä, portti 1-2          | G1/8              |
| Liitäntä, portti 3            | M5                |
| Läpikulku                     | 2,4 mm            |
| Materiaali oikosulkurengas    | Kupari            |
| Max. aineen lämpötila         | 100 °C            |
| Max. jännite AC               | 230 V             |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Max. käyttölämpötila</b>    | 60 °C                   |
| <b>Max. virtaus</b>            | 2,16 l/min              |
| <b>Max. viskositeetti</b>      | 40 cSt                  |
| <b>Min. aineen lämpötila</b>   | -10 °C                  |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>    | -10 °C                  |
| <b>Männän materiaali</b>       | Ruostumaton teräs       |
| <b>Paine-ero minimi</b>        | 0 bar                   |
| <b>Paino</b>                   | 1,056 kg                |
| <b>Rungon materiaali</b>       | Messinki                |
| <b>Sulkeutumisviive</b>        | 5 ms                    |
| <b>Tehonkulutus</b>            | 4 W                     |
| <b>Tiivisteen materiaali</b>   | FPM                     |
| <b>Toiminta</b>                | 3/2, Normaalisti kiinni |
| <b>Veden paine-ero maksimi</b> | 4 bar                   |
| <b>Venttiilien määrä</b>       | 9 kpl                   |
| <b>Öljyn paine-ero maksimi</b> | 4 bar                   |

