

MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1"

L182-sarja

L182B01ZB12A1
Magneettiventtiili 2/2 NC 3/8", 230VAC 50-60Hz 4W,
Ø13,5 Kv 2,5 NBR

- Alhainen virrankulutus
- Virraton auki/kiinni
- Työpaine 0,35..16 bar
- Runko messinkiä





TUOTEKUVAUS

Magneettiventtiili 3/8"-1" omaa alhaisen virrankulutuksen. Sen runko on valmistettu messingitä.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Avautumisviive | 670 ms |
| IP-luokka | IP67 |
| Istukan materiaali | Messinki |
| Jännite AC | 230 V |
| Kalvon materiaali | NBR |
| Kelan materiaali | PET |
| Kv arvo | 2,5 |
| Liitäntä | G3/8" |
| Liitäntätyyppi | DIN B teollisuusmalli 43650 |
| Läpikulku | 13,5 mm |
| Materiaali oikosulkurengas | Kupari |
| Max. aineen lämpötila | 90 °C |
| Max. paine | 20 bar |
| Max. viskositeetti | 37 cSt |
| Min. aineen lämpötila | -10 °C |
| Min. ympäristön lämpötila | -10 °C |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Männän materiaali | Ruostumaton teräs |
| Paine-ero maksimi | 16 bar |
| Paine-ero minimi | 0,35 bar |
| Paino | 0,32 kg |
| Rungon materiaali | Messinki |
| Sisäosien materiaali | Messinki, Ruostumaton teräs |
| Sulkeutumsviive | 70 ms |
| Teho | 4 W |
| Tiivisteiden materiaali | NBR |
| Toiminta 1 | 2/2 |
| Toiminta 2 | Normaalisti kiinni |

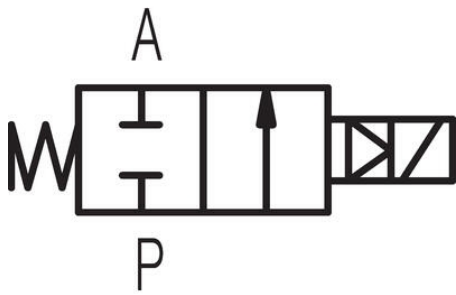

| | A | B | C | F | G | L | S | Weight (kg) |
|-------------|-----|------|-----|----|------|------|----|-------------|
| L182801-318 | 60 | 66 | 77 | 40 | 25,5 | 20 | 22 | 0,32 |
| L182801-112 | 66 | 68 | 82 | 40 | 28 | 30 | 27 | 0,38 |
| L182801-314 | 79 | 72,5 | 89 | 50 | 35,5 | 24,5 | 33 | 0,52 |
| L180801-1 | 105 | 85 | 106 | 71 | 45 | 28 | 42 | 1,08 |