



VINOISTUKKAVENTTIILI 1/2"-2 1/2"

E290A-sarja

E290A059

Vinoistukkaventtiili 2/2 NC 1 1/4", Ø32mm, rosteria

- Virraton suljettuna/avoinna
- 0..16 bar
- Ilmalle, vedelle, kaasulle, öljylle tai aggressiiviselle medialle





TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Höyryn paine-ero maksimi	6 bar
Ilman paine-ero maksimi	6 bar
Kontrollien materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi
Kv arvo	27
Liitäntä	1 1/4" BSP
Liitäntä ilmalle	1/8" BSP
Läpikulku	32 mm
Materiaali männän varren tiiviste	Ruostumaton teräs 303
Materiaali pyyhkijätiiviste	FPM
Materials Gland	PTFE
Max. aineen lämpötila	184 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. paine	16 bar
Max. pilottipaine	10 bar
Max. virtaus	450 l/min
Max. viskositeetti	600 cSt

Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. pilottipaine	4 bar
Männän tiivisteen materiaali	Ruostumaton teräs
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	6 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	2,1 kg
Pakkausmateriaali	Messinki
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Tiivisteen materiaali	PTFE
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	6 bar
Öljyn paine-ero maksimi	6 bar

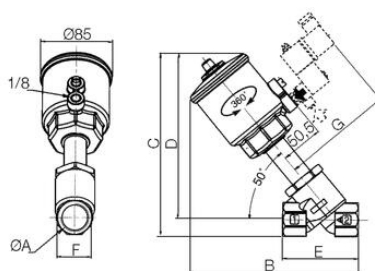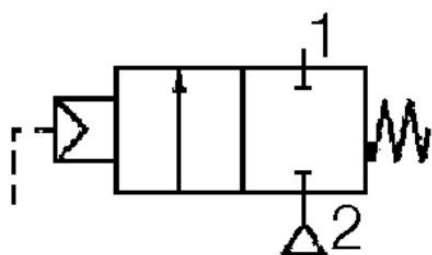

ØA	B	C	D	E	F	G
1 1/4	217	229	204	110	50	153