



## VINOISTUKKAVENTTIILI 1/2"-2 1/2"

E290A-sarja

E290A063

Vinoistukkaventtiili 2/2 NC 1 1/2", Ø40mm, rosteria

- Virraton suljettuna/avoinna
- 0..16 bar
- Ilmalle, vedelle, kaasulle, öljylle tai aggressiiviselle medialle





### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Höyryn paine-ero maksimi          | 4 bar                          |
| Ilman paine-ero maksimi           | 4 bar                          |
| Kontrollien materiaali            | Lasikuituvahvistettu polyamidi |
| Kv arvo                           | 45                             |
| Liitântä                          | 1 1/2" BSP                     |
| Liitântä ilmalle                  | 1/8" BSP                       |
| Läpikulku                         | 40 mm                          |
| Materiaali männän varren tiiviste | Ruostumaton teräs 303          |
| Materiaali pyyhkijätiiviste       | FPM                            |
| Materials Gland                   | PTFE                           |
| Max. aineen lämpötila             | 184 °C                         |
| Max. käyttölämpötila              | 60 °C                          |
| Max. paine                        | 16 bar                         |
| Max. pilottipaine                 | 10 bar                         |
| Max. virtaus                      | 750 l/min                      |
| Max. viskositeetti                | 600 cSt                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Min. aineen lämpötila        | -10 °C                 |
| Min. käyttölämpötila         | -10 °C                 |
| Min. pilottipaine            | 4 bar                  |
| Männän tiivisteen materiaali | Ruostumaton teräs      |
| Männän varren materiaali     | Ruostumaton teräs      |
| Paine-ero maksimi            | 4 bar                  |
| Paine-ero minimi             | 0 bar                  |
| Paino                        | 2,9 kg                 |
| Pakkausmateriaali            | Messinki               |
| Rungon materiaali            | Ruostumaton teräs 316L |
| Tiivisteen materiaali        | PTFE                   |
| Toiminta 1                   | 2/2                    |
| Toiminta 2                   | Normaalisti kiinni     |
| Veden paine-ero maksimi      | 4 bar                  |
| Öljyn paine-ero maksimi      | 4 bar                  |

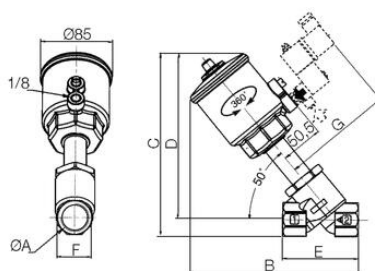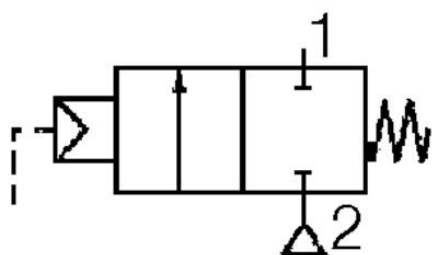

| ØA    | B   | C   | D   | E   | F  | G   |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 1 1/2 | 224 | 245 | 215 | 120 | 60 | 153 |