



3/2 ISTUKKAVENTTIILI 1/2"-2

398-sarja

E398A004

Paineohjattu venttiili 3/2 U 1 1/4", rosteria

- Työpaine 0..40 bar
- Jopa 5000 cSt viskositeetille
- G1/2 - G2



TUOTEKUVAUS


Nämä korkean virtauskapasiteetin venttiilit on suunniteltu pitkäikäisiksi ja kestäämään korkeita lämpötiloja sekä korroosiota aiheuttavia olosuhteita.

Venttiilin ohjaus on toteutettavissa suoraan venttiilin asennettavalla pilottiventtiilillä tai etäälle asennetulla pilottiventtiilillä.


TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	SIL2
Höyryn paine-ero maksimi	40 bar
Ilman paine-ero maksimi	40 bar
Kontrollien materiaali	Nikkelöity alumiini
Liitântä	1 1/4" BSP
Liitântä ilmalle	1/4" BSP
Läpikulku	32 mm
Materials Gland	PTFE täyttö
Max. aineen lämpötila	250 °C
Max. käyttölämpötila	180 °C
Max. paine	40 bar
Max. pilottipaine	10 bar
Max. viskositeetti	5000 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Männän tiivisteiden materiaali	Pronssi, PTFE
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	40 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	9,38 kg
Pakkausmateriaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Tiivisteiden materiaali	Grafiitti
Toiminta 1	3/2
Toiminta 2	Universaali
Veden paine-ero maksimi	40 bar
Venttiilin malli	Seat valve
Öljyn paine-ero maksimi	40 bar

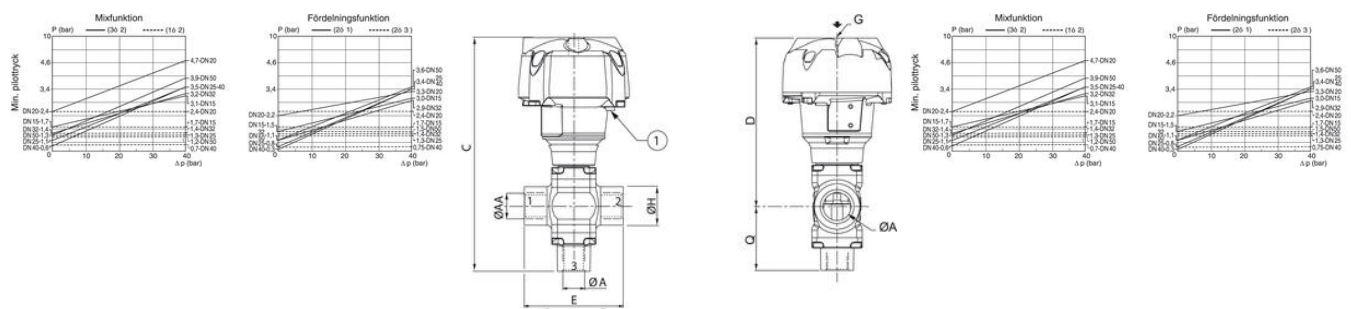

Ventil (ØAA)	ØA	ØB	C	D	E	G	ØH	ØP	Q
1/2"	15	110	203,1	151,6	85	1/8	33	95	51,5
3/4"	20	132,5	229,2	170,9	110	1/8	40	117	58,3
1"	25	132,5	244,9	180,9	120	1/8	46	117	64
1 1/4"	32	191	318,2	237,2	145	1/4	57	172,5	81
1 1/2"	40	191	361,7	259,2	150	1/4	65	172,5	102,5
2"	50	247	436	328,5	190	1/4	75	230	107,5

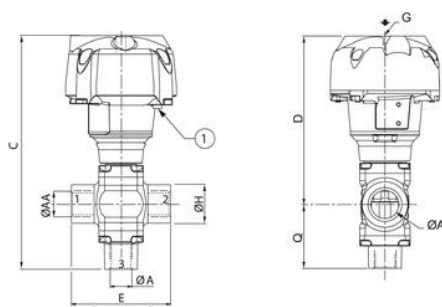

Ventil (ØAA)	ØA	ØB	C	D	E	G	ØH	ØP	Q
1/2"	15	110	203,1	151,6	85	1/8	33	95	51,5
3/4"	20	132,5	229,2	170,9	110	1/8	40	117	58,3
1"	25	132,5	244,9	180,9	120	1/8	46	117	64
1 1/4"	32	191	318,2	237,2	145	1/4	57	172,5	81
1 1/2"	40	191	361,7	259,2	150	1/4	65	172,5	102,5
2"	50	247	436	328,5	190	1/4	75	230	107,5

