



3/2 ISTUKKAVENTTIILI 1/2"-2

E390A- ja E390B-sarjat

E390A020

Istukkaventtiili 3/2 NC 1 1/2", Ø40 mm, pronssia

- Sietää hyvin likaa
- Normaalisti auki/kiinni
- Työpaine 0..16 bar
- Runko pronssia







TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	SIL2
Höyryn paine-ero maksimi	4 bar
Ilman paine-ero maksimi	4 bar
Kontrollien materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi
Liitântä	1 1/2" BSP
Liitântä ilmalle	1/8" BSP
Läpikulku	40 mm
Materiaali männän varren tiiviste	Ruostumaton teräs
Materiaali pyyhkijätiiviste	FPM
Materials Gland	PTFE täyttö
Max. aineen lämpötila	184 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. pilottipaine	10 bar
Max. viskositeetti	600 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C

Min. pilottipaine	5 bar
Männän tiivisteiden materiaali	PTFE
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	4,5 kg
Pakkausmateriaali	Messinki
Rungon materiaali	Pronssi
Tiivisteiden materiaali	PTFE
Toiminta 1	3/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	4 bar
Venttiilin malli	Seat valve
Öljyn paine-ero maksimi	4 bar

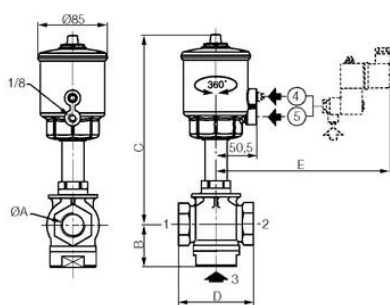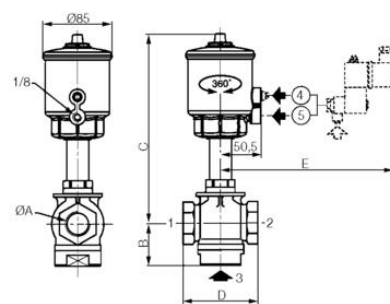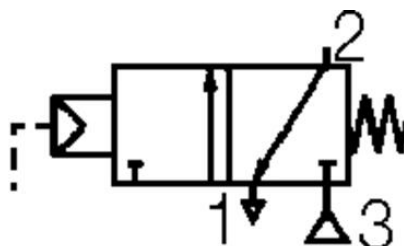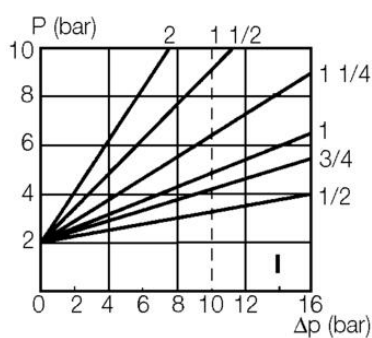

ØA	B	C	D	E
1/2	39	198	68	153
3/4	44	203	84	153
1	52	212	92	153
1 1/4	57	237	110	153
1 1/2	61	244	125	153
2	69	253	145	153