



## 3/2 ISTUKKAVENTTIILI 1/2"-2

E390A- ja E390B-sarjat

E390A031

Istukkaventtiili 3/2 NO 1 1/4", Ø32 mm, pronssia

- Sietää hyvin likaa
- Normaalisti auki/kiinni
- Työpaine 0..16 bar
- Runko pronssia





### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Hyväksynnät                       | SIL2                           |
| Höyryn paine-ero maksimi          | 10 bar                         |
| Ilman paine-ero maksimi           | 16 bar                         |
| Kontrollien materiaali            | Lasikuituvahvistettu polyamidi |
| Liitântä                          | 1 1/4" BSP                     |
| Liitântä ilmalle                  | 1/4" BSP                       |
| Läpikulku                         | 32 mm                          |
| Materiaali männän varren tiiviste | Ruostumaton teräs              |
| Materiaali pyyhkijätiiviste       | FPM                            |
| Materials Gland                   | PTFE täyttö                    |
| Max. aineen lämpötila             | 184 °C                         |
| Max. käyttölämpötila              | 60 °C                          |
| Max. pilottipaine                 | 10 bar                         |
| Max. viskositeetti                | 600 cSt                        |
| Min. aineen lämpötila             | -10 °C                         |
| Min. käyttölämpötila              | -10 °C                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Männän tiivisteiden materiaali | PTFE              |
| Männän varren materiaali       | Ruostumaton teräs |
| Paine-ero minimi               | 0 bar             |
| Paino                          | 3,7 kg            |
| Pakkausmateriaali              | Messinki          |
| Rungon materiaali              | Pronssi           |
| Tiivisteiden materiaali        | PTFE              |
| Toiminta 1                     | 3/2               |
| Toiminta 2                     | Normaalisti auki  |
| Veden paine-ero maksimi        | 16 bar            |
| Venttiilin malli               | Seat valve        |
| Öljyn paine-ero maksimi        | 16 bar            |

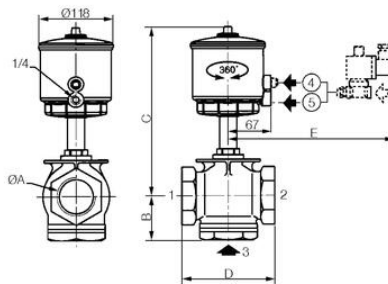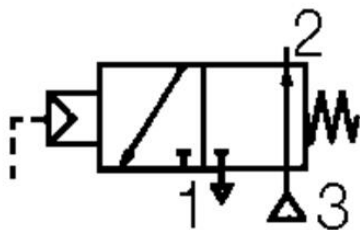

| ØA    | B  | C   | D   | E   |
|-------|----|-----|-----|-----|
| 1/2   | 39 | 198 | 68  | 153 |
| 3/4   | 44 | 203 | 84  | 153 |
| 1     | 52 | 212 | 92  | 153 |
| 1 1/4 | 57 | 237 | 110 | 153 |
| 1 1/2 | 61 | 244 | 125 | 153 |
| 2     | 69 | 253 | 145 | 153 |