OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1"

L182-sarja

L282B01ZB12K4
Magneettiventtiili 2/2 NO 1", 230VAC 50-60Hz 7,6W, ø24 Kv 12

- Alhainen virrankulutus
- Virraton auki/kiinni
- Työpaine 0,35..16 bar
- Runko messinkiä

TUOTEKUVAUS

Magneettiventtiili 3/8"-1" omaa alhaisen virrankulutuksen. Sen runko on valmistettu messingitä.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	2000 ms
IP-luokka	IP67
Istukan materiaali	Messinki
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	PET
Kv arvo	12
Liitäntä	G1"
Liitäntätyyppi	DIN A 43650
Läpikulku	24 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	20 bar
Max. viskositeetti	37 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C

Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Paine-ero maksimi	12 bar
Paine-ero minimi	0,35 bar
Paino	1,08 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Messinki, Ruostumaton teräs
Sulkeutumisviive	300 ms
Teho	7,6 W
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti auki

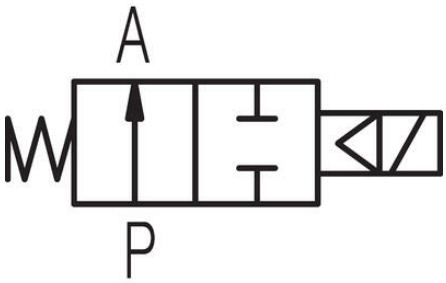



	A	B	C	F	G	L	S	Weight (kg)
L282B01-3/8	60	66	77	40	25,5	20	22	0,32
L282B01-1/2	66	68	82	40	29	30	27	0,38
L282B01-3/4	79	72,5	89	50	35,5	24,5	33	0,52
L282B01-1	105	85	106	71	46	28	42	1,08