




MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

256-sarja

SCG256B414VMS

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/4", 230V AC 50Hz, 4W,
Ø1,6 mm, rosteria

- Vaihdeettava kela, joko AC/DC
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..20 bar
- Runko messinkiä tai rosteria

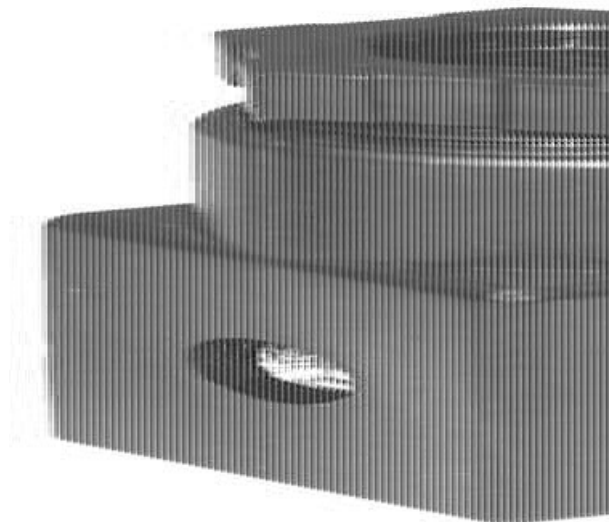

TUOTEKUVAUS

Magneettiventtiilissä on vaihdettava kela, joko AC tai DC. Runko on messinkiä tai rosteria ja se on suljettuna virraton.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
Hyväksynnät	CSA, UL
Ilman paine-ero maksimi	20 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	FPM
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	0,08
Käsitönnöinen	Kyllä
Liitntä	G1/4
Läpikulku	1,6 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C

Max. virtaus	1,33 l/min
Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	20 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,177 kg
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	4 W
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	20 bar
Venttiilin malli	Solenoidiventtiili
Öljyn paine-ero maksimi	20 bar