




## MAGNEETTIVENTTIILI 1/8"

356-sarja

SCG356B012VMSS3

Magneettiventtiili 3/2 U 1/8", 24VDC 6,9W, Ø2,4 mm, messinkiä

- Vaihdettava kela, joko AC/DC
- Virraton suljettuna/auki
- Työpaine 0..15 bar
- Runko messinkiä tai rosteria

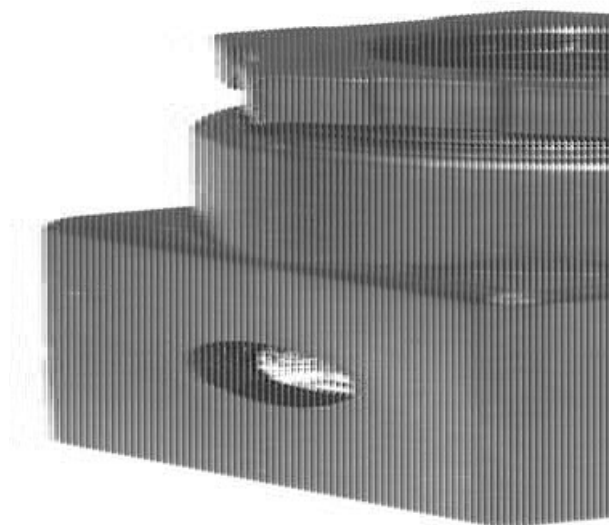

### TUOTEKUVAUS

356-sarja on uudistunut ja uusi sarja on päivittymässä pian nettisivuillemme.

### TEKNISET TIEDOT

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Avautumisviive                  | 10 ms             |
| IP-luokka                       | IP65              |
| Istukan materiaali              | Messinki          |
| Istukan tiivisteiden materiaali | FPM               |
| Jousen materiaali               | Ruostumaton teräs |
| Jännite DC                      | 24 V              |
| Käsitönnöinen                   | Kyllä             |
| Liitännä, portti 1-2            | 1/8" BSP          |
| Liitännä, portti 3              | M5                |
| Läpikulku                       | 2,4 mm            |
| Materiaali oikosulkurengas      | Kupari            |
| Max. aineen lämpötila           | 100 °C            |
| Max. käyttölämpötila            | 60 °C             |
| Max. viskositeetti              | 40 cSt            |
| Min. aineen lämpötila           | -10 °C            |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Min. käyttölämpötila    | -10 °C            |
| Männän materiaali       | Ruostumaton teräs |
| Paine-ero maksimi       | 2 bar             |
| Paine-ero minimi        | 0 bar             |
| Paino                   | 0,156 kg          |
| Rungon materiaali       | Messinki          |
| Sulkeutumisviive        | 5 ms              |
| Tehonkulutus            | 6,9 W             |
| Tiivisteiden materiaali | FPM               |
| Toiminta 1              | 3/2               |
| Toiminta 2              | Universaali       |

