




MAGNEETTIVENTTIILI 1/8"

356-sarja

SCG356B018VMSS3

Magneettiventtiili 3/2 NO 1/8", 24VDC 6,9W, Ø1,6 mm, rosteria

- Vaihdeettava kela, joko AC/DC
- Virraton suljettuna/auki
- Työpaine 0..15 bar
- Runko messinkiä tai rosteria

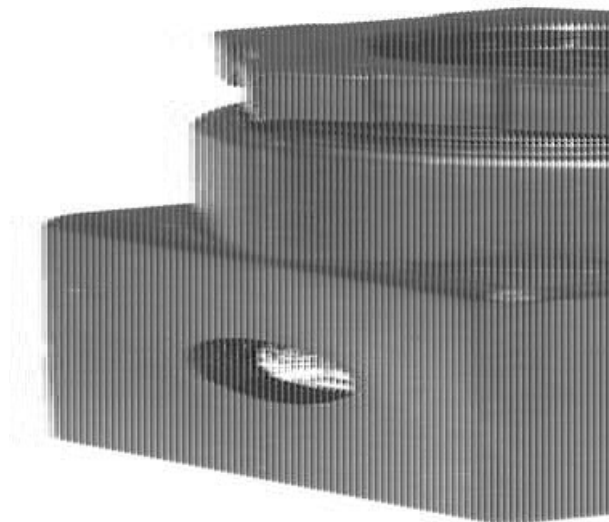

TUOTEKUVAUS

356-sarja on uudistunut ja uusi sarja on päivittymässä pian nettisivuillemme.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Ruostumaton teräs 316
Istukan tiivisteiden materiaali	FPM
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite DC	24 V
Käsitönnöinen	Kyllä
Liitännä, portti 1-2	1/8" BSP
Liitännä, portti 3	M5
Läpikulku	1,6 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C

Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	8,5 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,138 kg
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	6,9 W
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta 1	3/2
Toiminta 2	Normaalisti auki

