



MAGNEETTIVENTTIILI 3/8"-1"

L133-sarja

L133B16ZA10A2

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/2", 230VAC 50Hz, Ø12,5mm

Kv 2,2, NBR

- Yksinkertaisille aplikaatioille
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..10 bar
- Runko messinkiä




TUOTEKUVAUS

L133 on valmistettu messingistä ja se soveltuu käytettäväksi ilman, neutraalien kaasujen, veden ja öljyn sekä muiden väliainien ohjaamiseen jotka soveltuvat venttiilissä käytetyille tiivistemateriaaleille.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	400 ms
IP-luokka	IP67
Istukan materiaali	Messinki
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	NBR
Kelan materiaali	PPS
Kv arvo	2,2
Liitäntä	G1/2"
Liitäntätyyppi	DIN A 43650
Läpikulku	12,5 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	90 °C
Max. paine	16 bar

Max. viskositeetti	37 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	10 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,41 kg
Rungon materiaali	Messinki
Sisäosien materiaali	Ruostumaton teräs, PPS
Sulkeutumisviive	100 ms
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

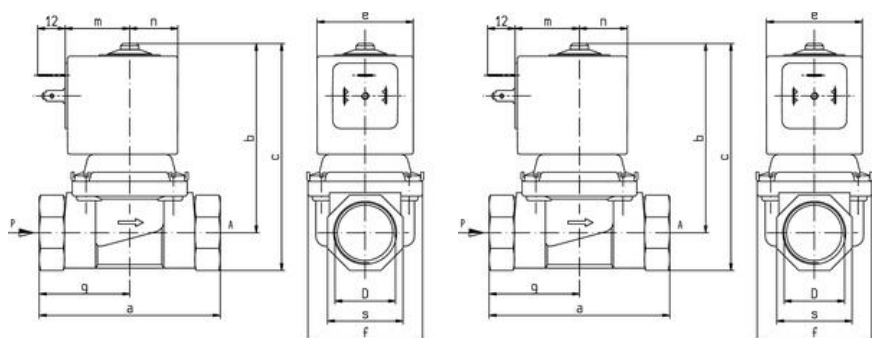

	A	B	C	E	F	M	N	S	G	Weight (kg)
3/8"	60	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	22	25,5	0,35
1/2"	66	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	27	-	0,42
3/4"	79	81	98	42	51	28	21	33	-	0,79
1"	105	100	121	48,6	71	35	24,3	42	46	1,8

	A	B	C	E	F	M	N	S	G	Weight (kg)
3/8"	60	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	22	25,5	0,35
1/2"	66	67,5	78,7	30	40,2	21,6	19,9	27	-	0,42
3/4"	79	81	98	42	51	28	21	33	-	0,79
1"	105	100	121	48,6	71	35	24,3	42	46	1,8